

5

ILUMINACIÓN

ILUMINAÇÃO





5.1 Tiras LED

Tiras LED

- 5.09 Lynx Premium
- 5.15 Lynx Basic

Accesorios tiras LED

- 5.17 Conectores
- 5.21 Sensores
- 5.23 Perfiles

5.1 Fitas LED

Fitas LED

- 5.09 Lynx Premium
- 5.15 Lynx Basic

Acessórios fitas LED

- 5.17 Conectores
- 5.21 Sensores
- 5.23 Perfis

5.2 Apliques LED

- 5.35 Longitudinales
- 5.37 Paneles
- 5.39 De brazo
- 5.40 Puntuales
- 5.51 Con batería
- 5.54 Barras de armario
- 5.55 Baño

5.2 Sistemas de iluminação LED

- 5.35 Longitudinais
- 5.37 Painéis
- 5.39 De braço
- 5.40 Focos
- 5.51 Com bateria
- 5.54 Varões iluminados
- 5.55 Banho

5.3 Accesorios

- 5.61 Convertidores
- 5.65 Sensores e interruptores
- 5.69 Cargadores
- 5.71 Multiconectores y enchufes
- 5.73 Accesorios y cables

5.3 Acessórios

- 5.61 Transformadores
- 5.65 Sensores e interruptores
- 5.69 Carregadores
- 5.71 Multiconectores e tomadas
- 5.73 Acessórios e cabos

INFORMACIÓN ILUMINACIÓN / INFORMAÇÃO ILUMINAÇÃO

Simbología / Simbologia



El producto es conforme a las Directivas Europeas: LVD 2014-35-UE, EMC 2014-30-UE y RoHS 2011/65/EU
O produto está em conformidade com a Diretiva Europeia: LVD 2014-35-UE, EMC 2014-30-UE e RoHS 2011/65/EU



Aislamiento en el que la protección contra choques eléctricos recae sobre el aislamiento principal y sobre un conductor de protección conectado a tierra.

Isolamento nos quais a proteção contra os choques elétricos recai sobre o isolamento principal e um condutor de proteção ligado/conectado à terra.



Aplique idóneo al montaje sobre superficies construidas con materiales de los cuales no se conocen las características de la inflamabilidad (ej. madera).

Iluminação adequada para montagem em superfícies construídas com materiais cujas características de inflamabilidade não se conhecem (ex. madeira).



Aislamiento de clase II protegido contra descargas eléctricas por contactos directos e indirectos. No necesita conexión toma de tierra.

Isolamento de classe II protegido contra descargas elétricas por contactos diretos e indiretos. Não precisa de ligação de tomada de terra.



Aplique idóneo al montaje en o sobre superficies normalmente inflamables.

Aplique adequado à montagem em, ou sobre, superfícies normalmente inflamáveis.



Aparato de clase III de muy baja tensión de seguridad. Los aparatos de muy baja tensión no deben ser conectados a conductores de toma de tierra.

Aparelho de classe III de muito baixa tensão de segurança. Os aparelhos de muito baixa tensão não devem ser ligados a condutores de tomada de terra.



Para proteger el medio ambiente, no arrojar la luminaria al contenedor al final de su vida útil, llevarlo a los puntos de recogida específicos previstos por la ley.

Para proteger o meio ambiente, não deitar fora o sistema de iluminação no lixo indeterminado no fim do seu ciclo de vida útil, leva-lo até um dos pontos de recolha seletiva específico e previstos na lei.



Grado de protección
Grau de protecção



Classe di efficienza energetica
Classe de eficiência energética



Conexión AMP
Ligação AMP



Longitud de cable
Comprimento do cabo



Incluye los elementos para el montaje
Inclui os elementos para a montagem



Haz de luz
Feixe de luz



Adhesivo
Adesivo



Posibilidad de conectar varias luminarias
Possibilidade de ligar várias iluminações



Corte manual
Corte manual



Corte mediante máquina
Corte através de máquina



Espesor
Espessura



Distancia mínima de objetos iluminados
Distância mínima dos objectos iluminados



Luminaria de empotrar
Iluminação de encastrar



Luminaria de superficie
Iluminação de superficie



Diámetro de mecanizado
Diâmetro de mecanização



Luminaria LED
Iluminação LED



Lámpara GX53
Lâmpada GX53



Dispone de mando a distancia
Telecomando disponível



Temporizador
Temporizador



Dimmer
Dimmer



Ángulo de detección del sensor
Ângulo de deteção do sensor



Rango de detección del sensor
Perímetro de deteção do sensor



Usar con convertidores de tensión constante
Utilizar com transformadores de tensão constante



Sin necesidad de utilizar convertidor LED
Sem necessidade de utilização de transformador LED



Funciona con pilas. Las pilas incluidas son a efecto de comprobación del producto.
Funcionam com pilhas. As pilhas incluídas são apenas para efeitos de verificação do correcto funcionamento do produto.



Funciona con batería recargable.
Funciona com bateria recarregável.



Usar con sensores específicos
Utilizar com sensores específicos



Usar con sensores 240V AC
Utilizar com sensores 240V AC



Usar con sensores 12V DC
Utilizar com sensores 12V DC



Usar con sensores 24V DC
Utilizar com sensores 24V DC



Dispone de sensor integrado
Dispõe de sensor integrado



Sistema de detección oculto por proximidad ON/OFF, se enciende o se apaga cuando se interfiere su rango de detección. Sin temporizador.

Sistema de deteção oculto por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de detección por proximidad ON/OFF, se enciende o se apaga cuando se interfiere su rango de detección. Sin temporizador.

Sistema de deteção por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de detección por proximidad siempre ON, sólo se apaga cuando se interfiere su rango de detección. Sin temporizador.

Sistema de deteção por proximidade sempre ON, só se apaga quando interferimos no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de detección de movimiento, se enciende cuando se interfiere su rango de detección.

Sistema de deteção de movimento, acende-se quando se interfere no seu campo de deteção.



Sistema de detección por contacto. Rango de detección y/o funcionamiento regulable según necesidad.

Sistema de deteção por contacto. Campo de deteção e/ou funcionamento regulável consoante a necessidade.



Sistema de control remoto por radio frecuencia con dos canales y temporizador para apagado simultáneo de ambos canales.

Sistema de controlo remoto por radiofrequência com dois canais de frequências diferentes e com um temporizador para apagado simultâneo de ambos canais.

INFORMACIÓN ILUMINACIÓN / INFORMAÇÃO ILUMINAÇÃO

Temperatura de color / Temperatura de cor

KELVIN



2.000 K

3.000 K


4.000 K

5.000 K

6.000 K

7.000 K

8.000 K



3.000 - 3.900 K



4.000 - 5.000 K



5.100 - 7.000 K

Grado de protección / Grau de protecção


IP **X** **X**

0		0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
		7	
		8	

IP **X** **X**

Grado de protección ante sólidos
Grau de protecção perante sólidos

Grado de protección ante líquidos
Grau de protecção perante líquidos

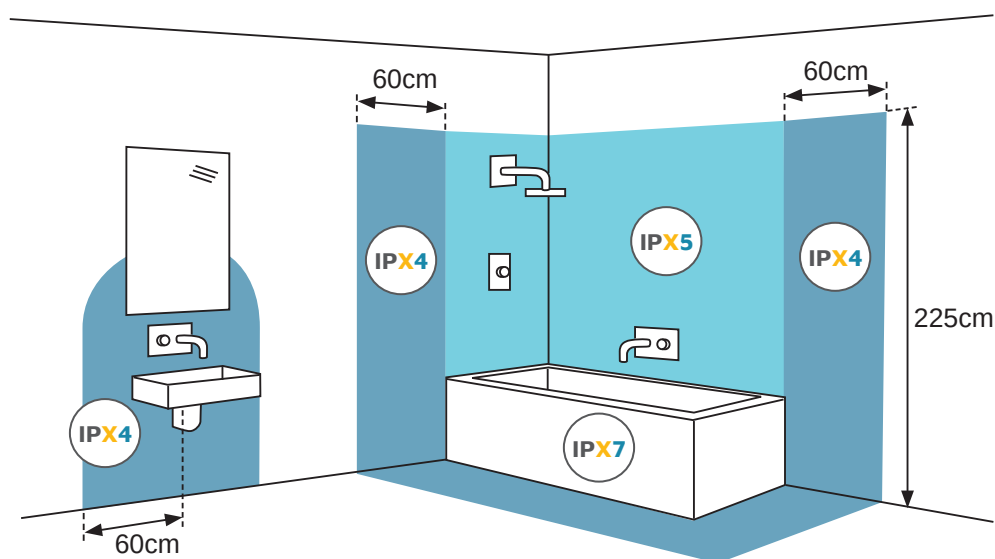

TIRAS LED

Tiras LED

5.09 Lynx Premium

5.15 Lynx Basic

Accesorios tiras LED

5.17 Conectores

5.21 Sensores

5.23 Perfiles

FITAS LED

Fitas LED

5.09 Lynx Premium

5.15 Lynx Basic

Acessórios fitas LED

5.17 Conectores

5.21 Sensores

5.23 Perfis





INFORMACIÓN TIRAS LED / INFORMAÇÃO FITAS LED

	Cod.	WATT	IP	Lumen	Efficiency	Colour	LEDs		Class	CRI	LED			max. length	DRAGABLE		L	
Lynx Premium 4,8W/m IP20	5200920	4,8 W/m	IP20	410 lm/m	85 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5201020	4,8 W/m	IP20	410 lm/m	85 lm/W	4.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	10 m	1
	5201120	4,8 W/m	IP20	410 lm/m	85 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 4,8W/m IP65	5201220	4,8 W/m	IP65 PUR	410 lm/m	85 lm/W	4.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	10 m	1
	5201320	4,8 W/m	IP65 PUR	410 lm/m	85 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 9,6W/m IP20	5201420	9,6 W/m	IP20	805 lm/m	84 lm/W	6.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5201520	9,6 W/m	IP20	805 lm/m	84 lm/W	4.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	10 m	1
	5201620	9,6 W/m	IP20	805 lm/m	84 lm/W	3.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 9,6W/m IP65	5201720	9,6 W/m	IP65 PUR	805 lm/m	84 lm/W	4.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	10 m	1
	5201820	9,6 W/m	IP65 PUR	805 lm/m	84 lm/W	3.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 14,4W/m IP20	5201920	14,4 W/m	IP20	1.200 lm/m	83 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5202020	14,4 W/m	IP20	1.200 lm/m	83 lm/W	4.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5202120	14,4 W/m	IP20	1.200 lm/m	83 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 14,4W/m IP65	5202220	14,4 W/m	IP65 PUR	1.200 lm/m	83 lm/W	4.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5202320	14,4 W/m	IP65 PUR	1.200 lm/m	83 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 28,8W/m IP65	5202420	28,8 W/m	IP20	2.700 lm/m	94 lm/W	4.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	3 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx CCT 28,8W/m IP65	5202620	28,8 W/m	IP65 silicone	2.050 lm/m	71 lm/W		60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 5025	3M®	120°	3 m	0-100%	3 LEDs	5 m	1
Lynx RGB 14,4W/m IP65	5200020	14,4 W/m	IP65 silicone	960 lm/m	67 lm/W		60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 5050	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	1
Lynx Basic 4,8W/m IP20	5200120	4,8 W/m	IP20	330 lm/m	69 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5200220	4,8 W/m	IP20	330 lm/m	69 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Basic 4,8W/m IP65	5200320	4,8 W/m	IP65 silicone	330 lm/m	69 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5200420	4,8 W/m	IP65 silicone	330 lm/m	69 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Basic 9,6W/m IP20	5200520	9,6 W/m	IP20	660 lm/m	69 lm/W	6.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5200620	9,6 W/m	IP20	660 lm/m	69 lm/W	3.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Basic 9,6W/m IP65	5200720	9,6 W/m	IP65 silicone	660 lm/m	69 lm/W	6.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5200820	9,6 W/m	IP65 silicone	660 lm/m	69 lm/W	3.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2

INFORMACIÓN TIRAS LED / INFORMAÇÃO FITAS LED

Producto / Produto Longitud / Comprimento Lúmenes / Lumens Potencia / Potência Rendimiento / Eficiência Temperatura de color / Temperatura de cor Número de diodos LED / Número de diodos LED Raiz del código / Raiz do código Acabado / Acabamento Embalaje / Embalagem

Lynx Premium 28,8W/m IP20

L Lumen WATT Efficiency Colour LEDs Cod. 52024 20 2

5 m 2.700 lm / m 28,8 W / m 94 lm / W 4.000 K 120 LEDs / m

Plástico / Plástico

Se recomienda utilizar conjuntamente con perfiles de aluminio.
Recomenda-se utilizar conjuntamente com perfis de alumínio.

5 m

25 10 8,3 L

0,25 m 5.400 lx
0,50 m 1.800 lx
0,75 m 950 lx
1,00 m 600 lx
1,25 m 420 lx

120°

IP20 A+ CRI ≥80 LED SMD 2835 DOUBLE PCB 3M® 120° max. 3 m max. 5 m max. 10 m dimmable 0-100% 3 LEDs 12V DC

Fotografía producto / Fotografia produto Iconos / Ícones Información complementaria / Informação complementar Dibujos técnicos / Desenhos técnicos Número de luxes / Número de luxes Material / Material

IP20 IP44 IP65 Grado de protección / Grau de protecção

PUR silicone Tipo de protección / Tipo de protecção

A+ A Clase energética / Classe energética

CRI ≥70 CRI ≥80 Índice de reproducción cromática / Índice de reprodução de cores

LED SMD 2835 LED SMD 3528 LED SMD 5025 LED SMD 5050 Luminaria LED / Iluminação LED

DOUBLE PCB Tipo PCB / Tipo PCB

3M® Adhesivo / Adesivo

120° Ángulo de luz / Angle de diffusion

max. 3 m max. 5 m max. 10 m Longitud máxima / Comprimento máximo

dimmable 0-100% Dimmable / Dimmable

3 LEDs Corte manual / Corte manual

Posibilidad de conectar varias luminarias / Possibilidade de ligar várias iluminações

20 m Dispone de mando a distancia / Telecomando disponível

12V DC Usar con convertidores de tensión constante / Utilizar com transformadores de tensão constante

CR2032 3 x LR03 AAA Funciona con pilas / Funcionam com pilhas

SENSOR LYNX Usar con sensores específicos / Utilizar com sensores específicos



TIRAS LED


FITAS LED

Lynx Premium 4,8W/m IP20



L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	52009	20	2
10 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	4.000 K	60 LEDs / m	52010	20	1
5 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52011	20	2

Plástico / Plástico

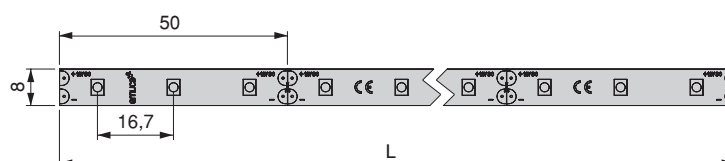


0,25 m	120°	943 lx
0,50 m		319 lx
0,75 m		162 lx
1,00 m		95 lx
1,25 m		63 lx

Lynx Premium 4,8W/m IP65



L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
10 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	4.000 K	60 LEDs / m	52012	20	1
5 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52013	20	2

Plástico / Plástico

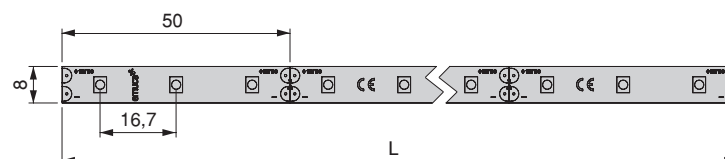

0,25 m	120°	818 lx
0,50 m		292 lx
0,75 m		149 lx
1,00 m		89 lx
1,25 m		60 lx

Lynx Premium

Lynx Premium 9,6W/m IP20





L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	6.000 K	120 LEDs / m	52014	20	2
10 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	4.000 K	120 LEDs / m	52015	20	1
5 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	52016	20	2

Plástico / Plástico



Se recomienda utilizar conjuntamente con perfiles de aluminio.
Recomenda-se utilizar conjuntamente com perfis de alumínio.

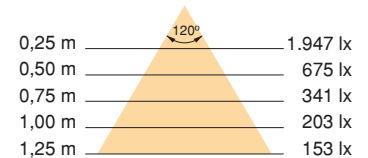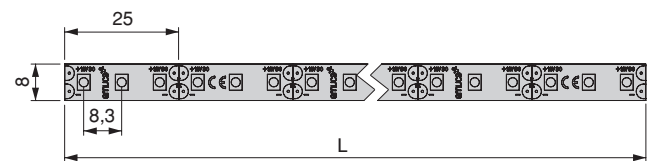

Lynx Premium 9,6W/m IP65





L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
10 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	4.000 K	120 LEDs / m	52017	20	1
5 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	52018	20	2

Plástico / Plástico



Se recomienda utilizar conjuntamente con perfiles de aluminio.
Recomenda-se utilizar conjuntamente com perfis de alumínio.

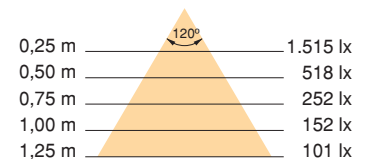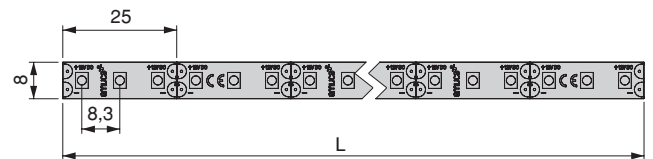

Lynx Premium 14,4W/m IP20




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	52019	20	2
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	4.000 K	60 LEDs / m	52020	20	2
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52021	20	2

Plástico / Plástico



Se recomienda utilizar conjuntamente con perfiles de aluminio.
Recomenda-se utilizar conjuntamente com perfis de alumínio.

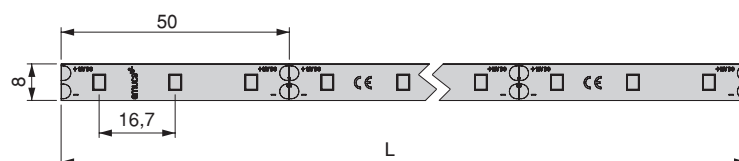

0,25 m	120°	3.040 lx
0,50 m		1.067 lx
0,75 m		520 lx
1,00 m		313 lx
1,25 m		207 lx

Lynx Premium 14,4W/m IP65




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	4.000 K	60 LEDs / m	52022	20	2
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52023	20	2

Plástico / Plástico



Se recomienda utilizar conjuntamente con perfiles de aluminio.
Recomenda-se utilizar conjuntamente com perfis de alumínio.

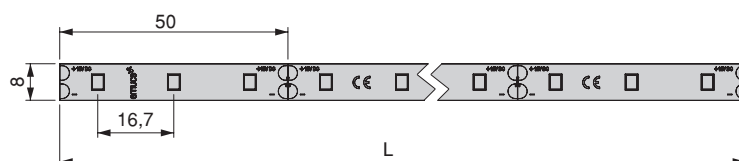

0,25 m	120°	2.260 lx
0,50 m		790 lx
0,75 m		404 lx
1,00 m		241 lx
1,25 m		158 lx

Lynx Premium




Lynx Premium 28,8W/m IP20

L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.	
5 m	2.700 lm / m	28,8 W / m	94 lm / W	4.000 K	120 LEDs / m	52024	20

Plástico / Plástico



Se recomienda utilizar conjuntamente con perfiles de aluminio.
Recomenda-se utilizar conjuntamente com perfis de alumínio.

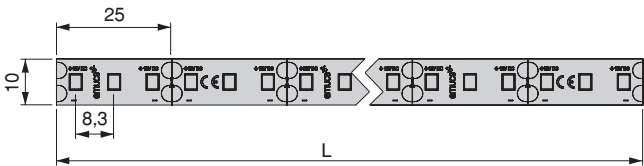

Lynx Premium CCT adjustable 28,8W/m IP65




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	2.050 lm / m	28,8 W / m	71 lm / W	3.000 - 6.000 K	60 LEDs / m	52026	20	1

Plástico / Plástico



Se recomienda utilizar conjuntamente con perfiles de aluminio.
Recomenda-se utilizar conjuntamente com perfis de alumínio.




CE M M F

0,25 m	120°	4.140 lx
0,50 m		1.380 lx
0,75 m		610 lx
1,00 m		352 lx
1,25 m		242 lx

Controlador

Controlador



CE

Cable

Cabo





Conector

Conector




WATT	Input	Output	Cod.		
Max. 108 W	12V DC	12V DC	52027	20	1

Plástico / Plástico

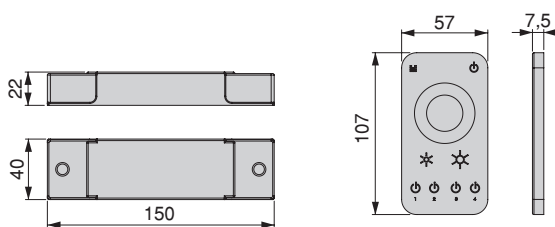

Cod.		
52030	20	5

Plástico / Plástico



Cod.		
52031	20	5

Plástico / Plástico




Lynx Premium

Lynx Premium RGB 14,4W/m IP65




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.	
5 m	960 lm / m	14,4 W / m	67 lm / W	RGB	60 LEDs / m	52000	20

Plástico / Plástico


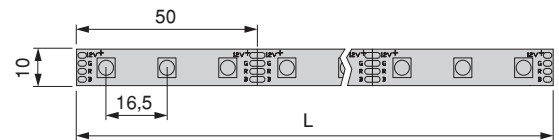


0,25 m	120°	1.320 lx
0,50 m		458 lx
0,75 m		231 lx
1,00 m		138 lx
1,25 m		92 lx



Unión "L"

União "L"






Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
48 lm	0,72 W	RGB	3	50207	15

Plástico / Plástico

Controlador

Controlador



WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 144 W	12V DC	12V DC	50205	20


Plástico / Plástico



www.emuca.com

Cable

Cabo




Cod.		
50206	20	5

Plástico / Plástico

Conector

Conector




Cod.		
50209	20	5

Plástico / Plástico

Lynx Basic 4,8W/m IP20

L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	52001	20	2
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52002	20	2

Plástico / Plástico

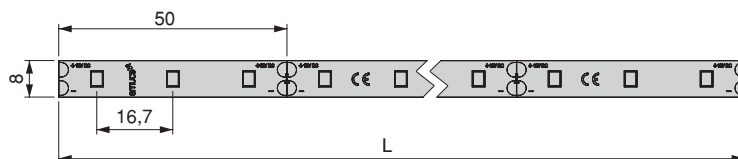


0,25 m	120°	695 lx
0,50 m		242 lx
0,75 m		125 lx
1,00 m		72 lx
1,25 m		47 lx

Lynx Basic 4,8W/m IP65

L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	52003	20	2
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52004	20	2

Plástico / Plástico

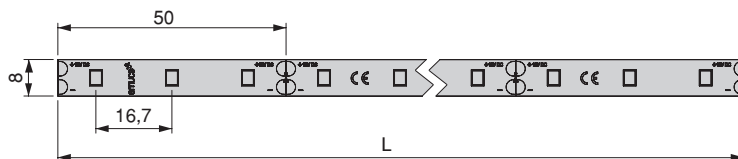

0,25 m	120°	502 lx
0,50 m		171 lx
0,75 m		85 lx
1,00 m		50 lx
1,25 m		33 lx

Lynx Basic

Lynx Basic 9,6W/m IP20




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	6.000 K	120 LEDs / m	52005	20	2
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	52006	20	2

Plástico / Plástico



Se recomienda utilizar conjuntamente con perfiles de aluminio.
Recomenda-se utilizar conjuntamente com perfis de alumínio.

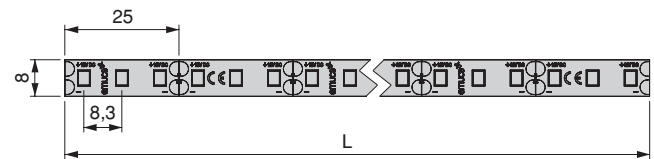

0,25 m	1.235 lx
0,50 m	451 lx
0,75 m	232 lx
1,00 m	137 lx
1,25 m	93 lx

Lynx Basic 9,6W/m IP65




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	6.000 K	120 LEDs / m	52007	20	2
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	52008	20	2

Plástico / Plástico



Se recomienda utilizar conjuntamente con perfiles de aluminio.
Recomenda-se utilizar conjuntamente com perfis de alumínio.

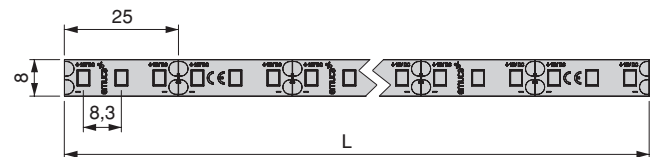


0,25 m	893 lx
0,50 m	308 lx
0,75 m	164 lx
1,00 m	95 lx
1,25 m	63 lx

ACCESORIOS TIRAS LED

ACESSÓRIOS FITAS LED


Cable Lynx H

Cabo Lynx H

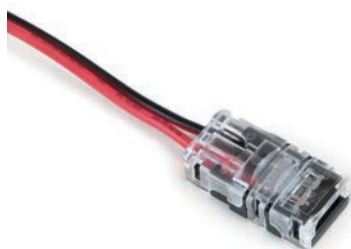

Conector Lynx H

Conector Lynx H

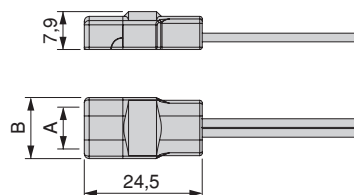

A	B	Cod.		
8	12,7	50610	20	10
10	14,7	50612	20	10

Plástico / Plástico

A	B	Cod.		
8	12,7	50611	20	10
10	14,7	50613	20	10




Plástico / Plástico



www.emuca.com




12V DC - 5A Max.

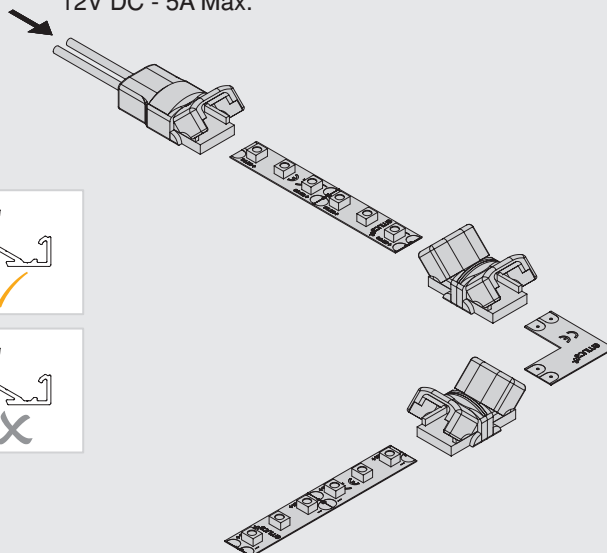

Cable Lynx Q

Cabo Lynx Q



A	B	Cod.		
8	10,5	70154	17	10
10	12,5	50639	20	10


Plástico / Plástico



www.emuca.com

Conector Lynx Q

Conector Lynx Q




A	B	Cod.		
8	10,5	70155	20	10
10	12,5	50640	20	10

Plástico / Plástico



Conector flexible Lynx Q

Conector flexível Lynx Q






A	B	Cod.		
8	10,5	52032	20	10

Plástico / Plástico



12V DC - 4A Max.

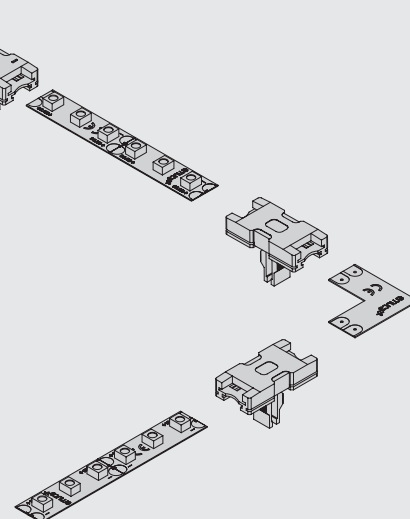



Unión "L"

União "L"

Cod. 

52028 20 10

Plástico / Plástico

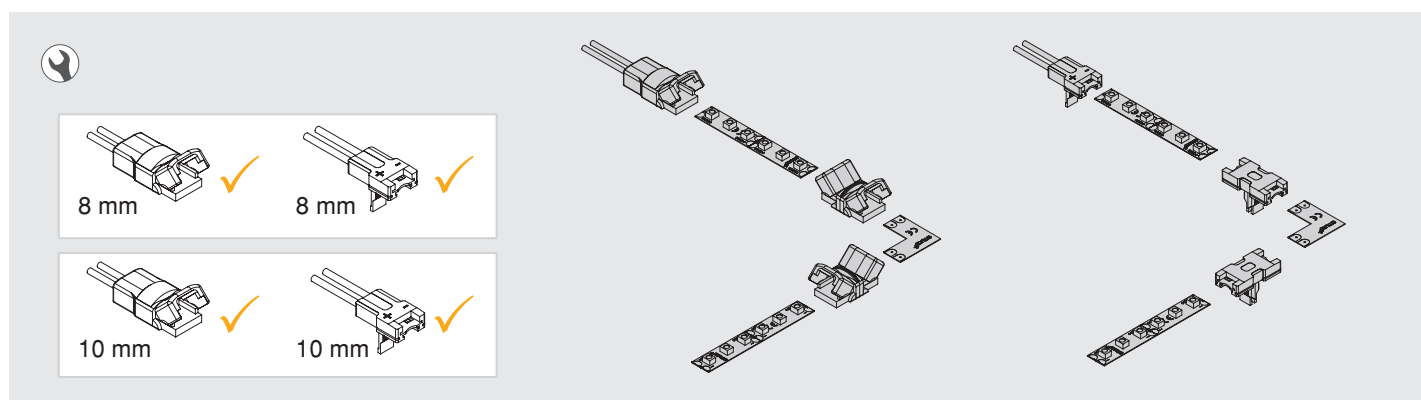



Unión "+"

União "+"

Cod. 

52029 20 10

Plástico / Plástico

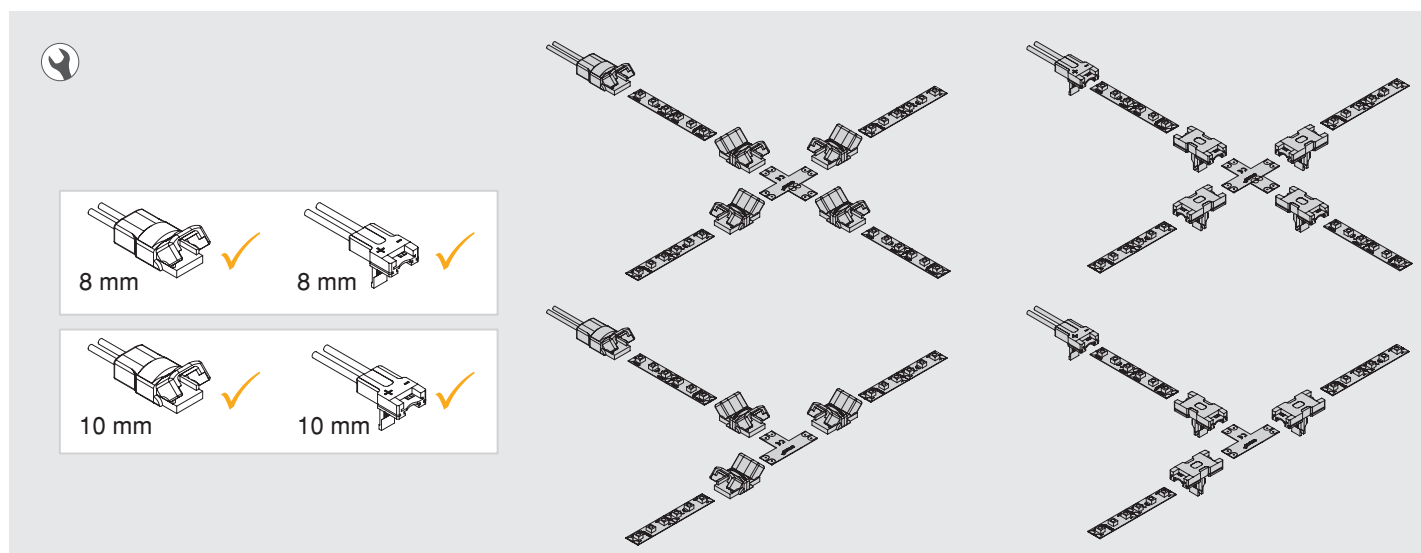

Kit de silicona IP44


Kit de silicone IP44

Quantity	Cod.		
15 ml	50174	20	10

Plástico / Plástico



IP44

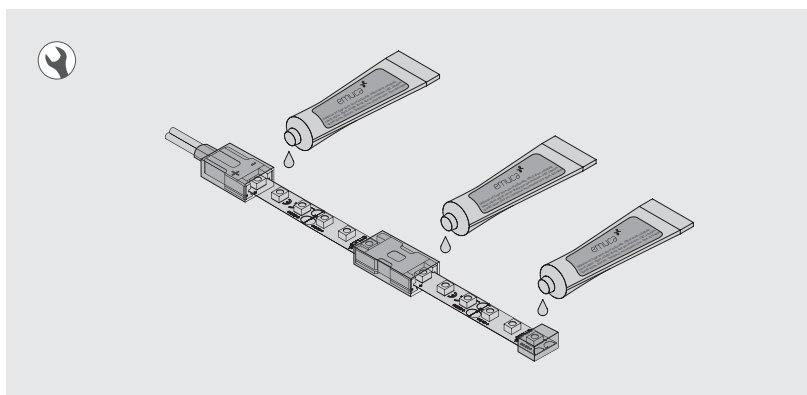


Caja de conexión IP44

Caixa de ligação IP44



IP44




Cod.		
50172	20	20

Plástico / Plástico



www.emuca.com

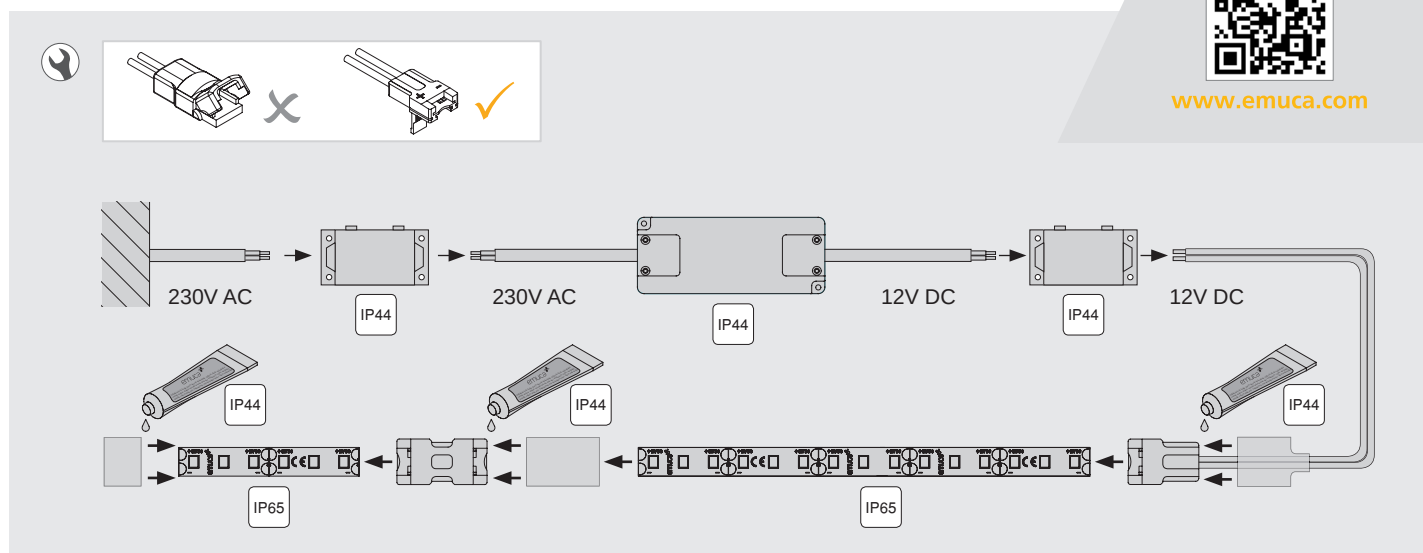




Lynx motion (movimiento)

Lynx motion (movimento)




Modelo	WATT	Input	Output	Cod.		
motion	Max. 30 W	12V DC	12V DC	52037	20	10

Varios / Vários

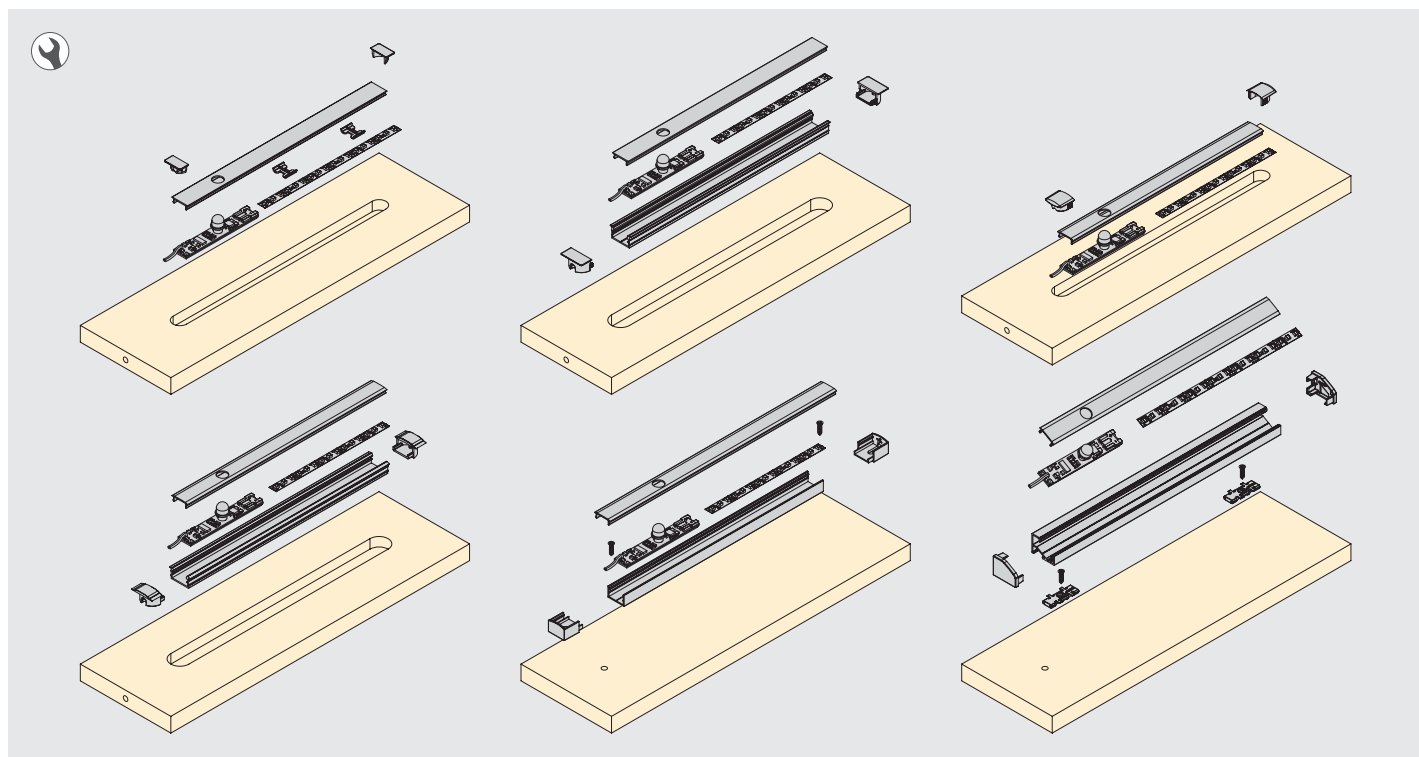




Lynx switch/dimmer (interruptor)


Lynx switch/dimmer (interruptor)

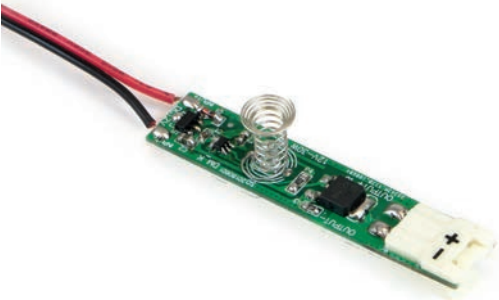

Modelo	WATT	Input	Output	Cod.		
switch	Max. 30 W	12V DC	12V DC	52035	20	10
switch/dimmer	Max. 30 W	12V DC	12V DC	52036	20	10


Varios / Vários

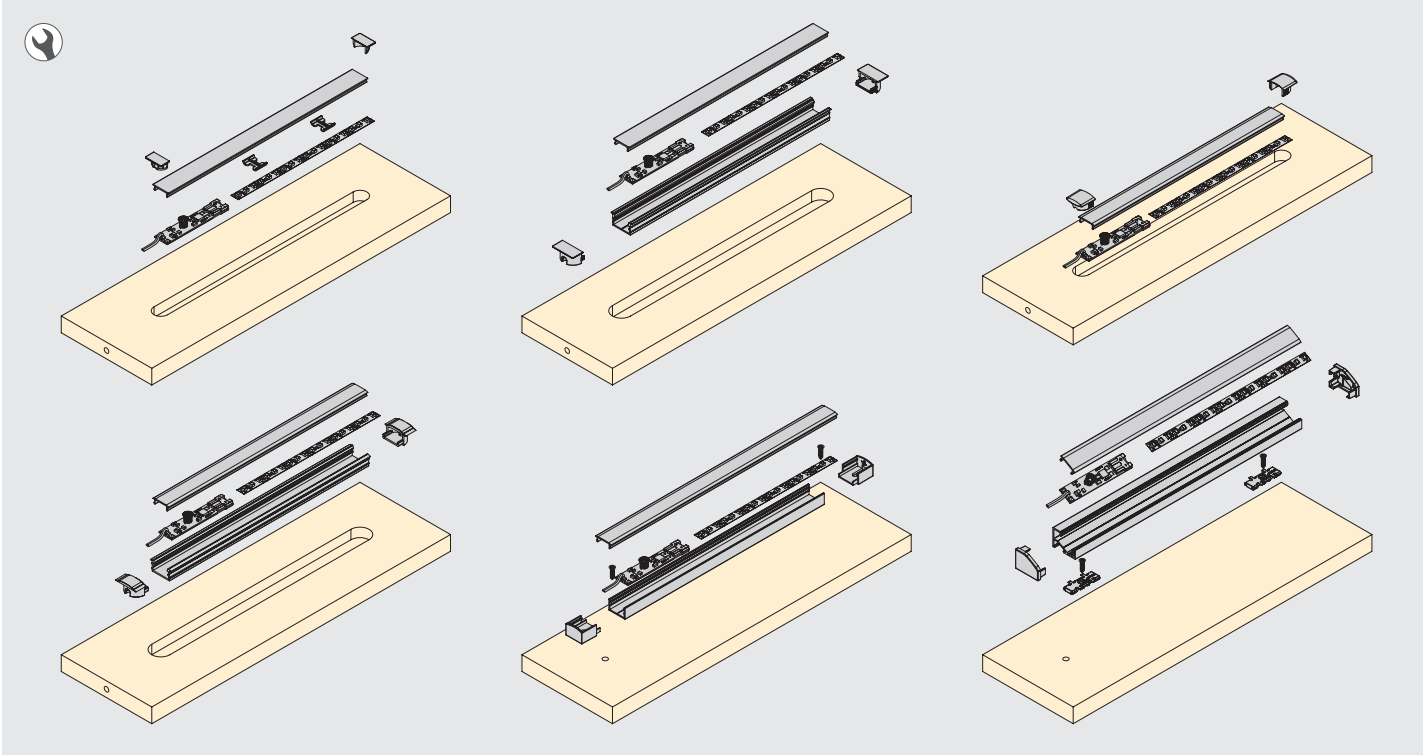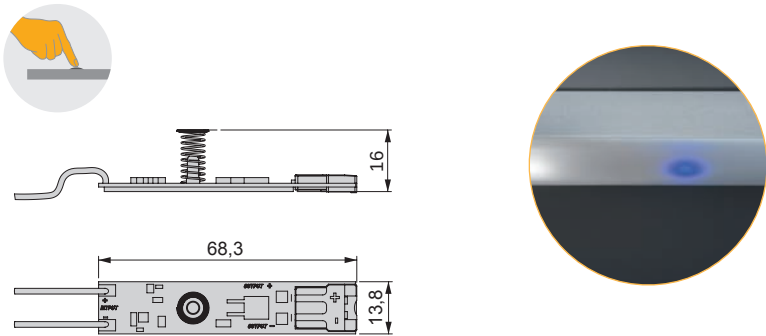

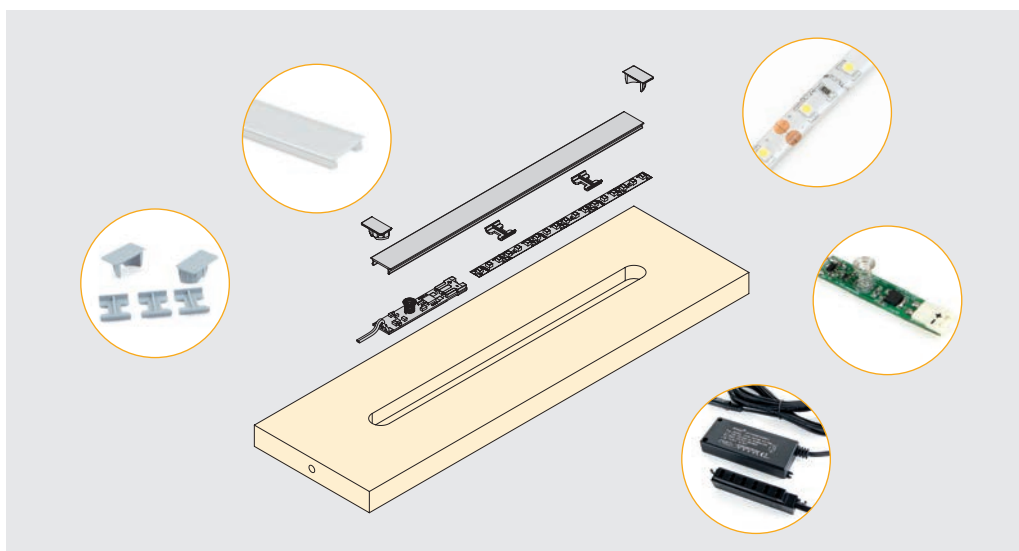

Perfil difusor plano

Perfil difusor plano





L	Cod.		
2,7 m	51465	15	12
4 m	51464	15	12

Plástico / Plástico

Accesorios

Acessórios







Cod.		
51468	21	50

Plástico / Plástico




www.emuca.com

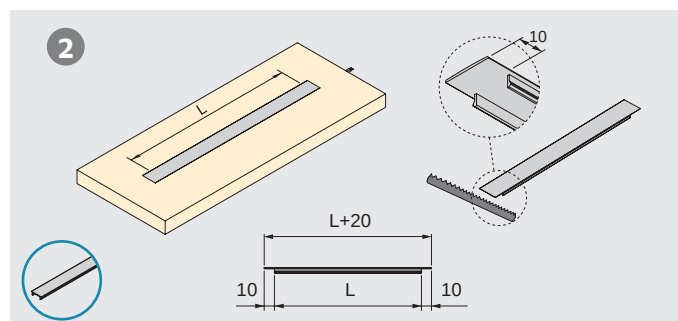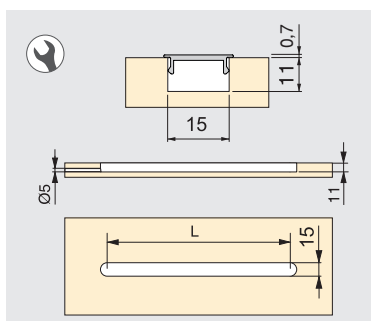

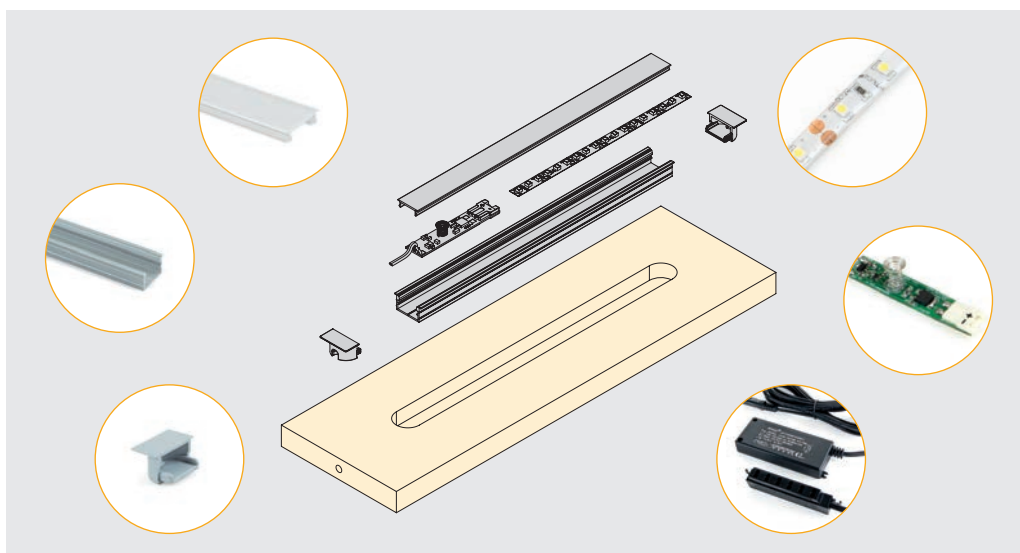

Perfil difusor plano

Perfil difusor plano




L	Cod.		
2,7 m	51465	15	12
4 m	51464	15	12

Plástico / Plástico

Perfil para empotrar

Perfil para embutir





L	Cod.		
2,7m	51466	62	12
4 m	51467	62	12

Aluminio / Aluminio

Accesorios

Acessórios





Cod.		
51469	21	100

Plástico / Plástico




www.emuca.com

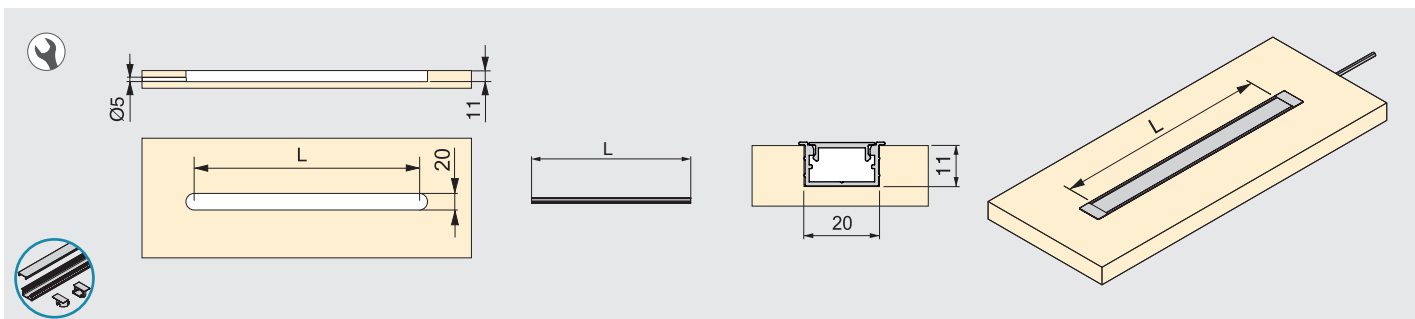

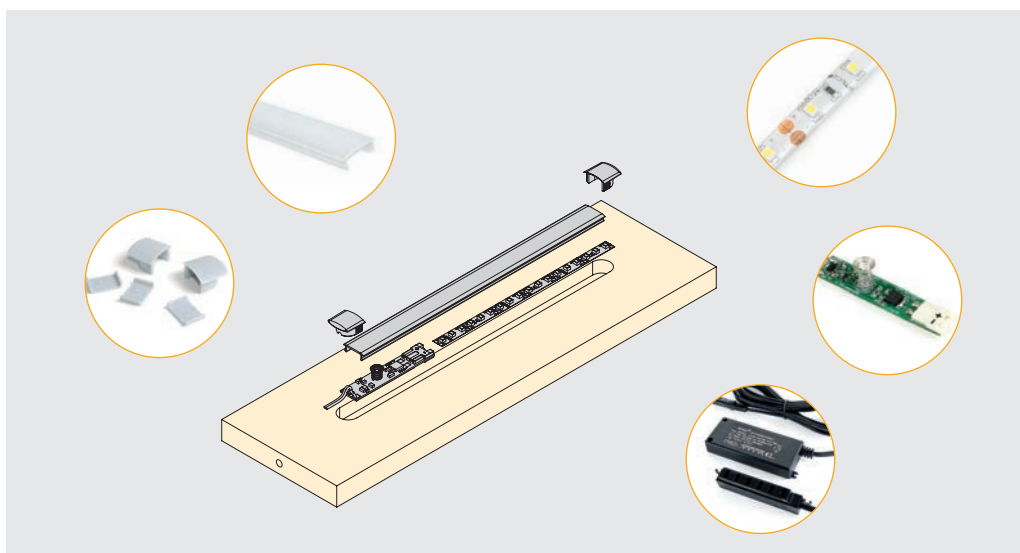

Perfil difusor curvo

Perfil difusor curvo






	Cod.		
2 m	51428	15	12
4 m	51431	15	12

Plástico / Plástico

Accesorios

Acessórios







Cod.		
51432	21	50

Plástico / Plástico




www.emuca.com

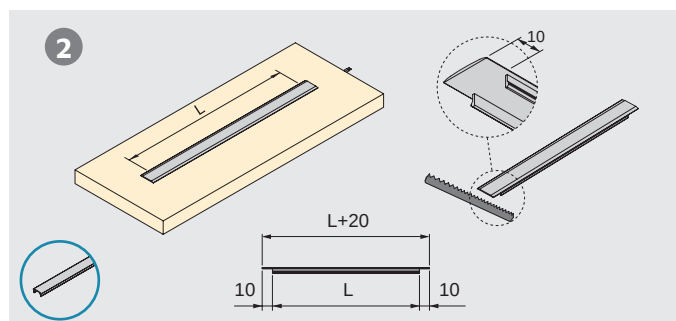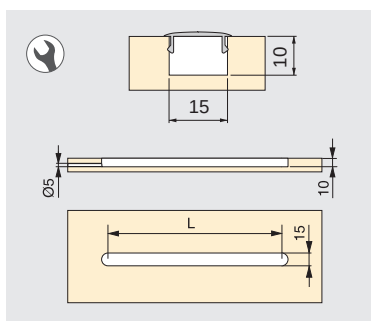

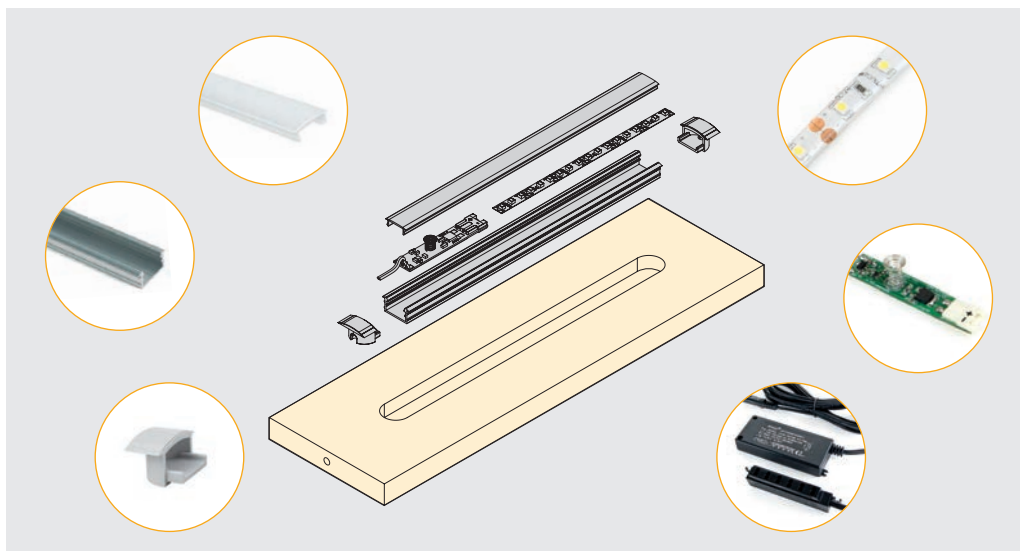

Perfil difusor curvo

Perfil difusor curvo




L	Cod.		
2 m	51428	15	12
4 m	51431	15	12

Plástico / Plástico

Perfil para empotrar

Perfil para embutir




L	Cod.		
2 m	51429	62	12
4 m	51441	62	12

Aluminio / Aluminio

Accesorios

Acessórios





Cod.		
51442	21	100

Plástico / Plástico




www.emuca.com

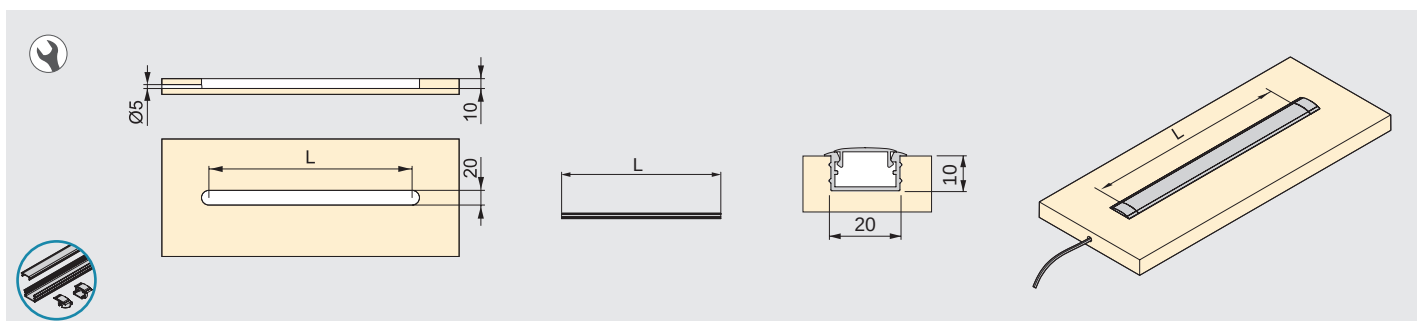

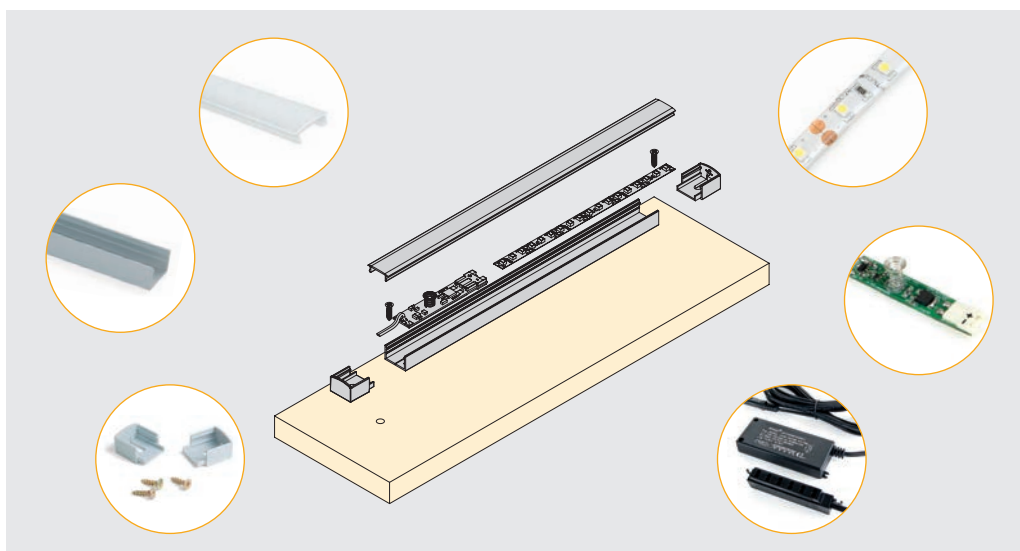

Perfil difusor curvo



Perfil difusor curvo



	Cod.		
2 m	51428	15	12
4 m	51431	15	12
Plástico / Plástico			

Perfil para superficie


Perfil para superficie




	Cod.		
2 m	51430	62	12
4 m	51433	62	12
Aluminio / Alumínio			

Accesorios


Acessórios




Cod.		
51434	21	50
Plástico / Plástico		

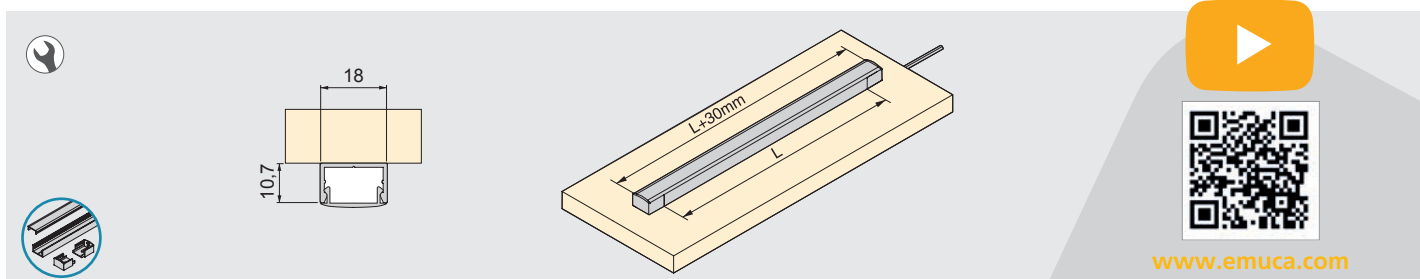

www.emuca.com

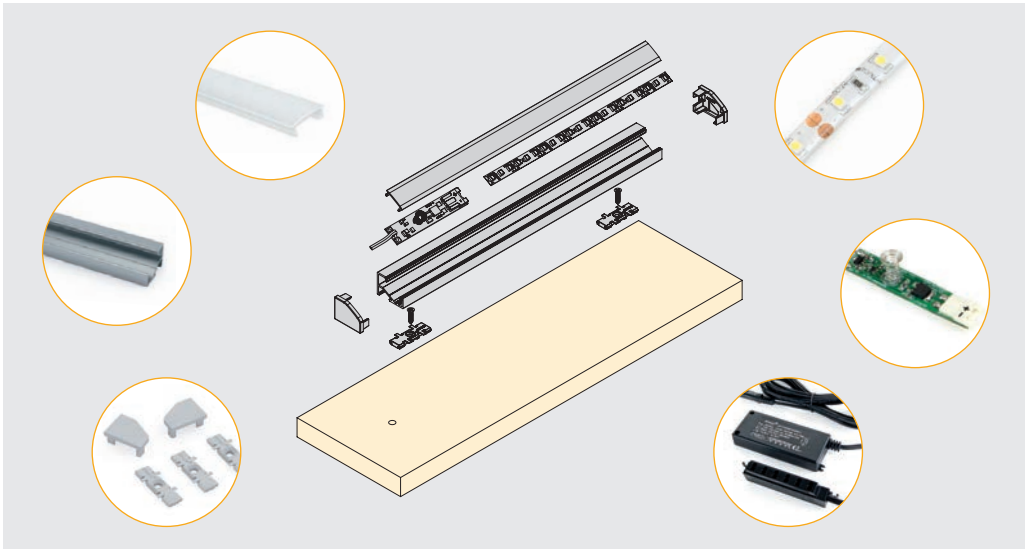


Perfil difusor curvo
Perfil difusor curvo



L	Cod.		
2 m	51428	15	12
4 m	51431	15	12

Plástico / Plástico


Perfil inclinado para superficie
Perfil inclinado para superficie



L	Cod.		
4 m	51462	62	12




Aluminio / Aluminio

Accesorios
Acessórios

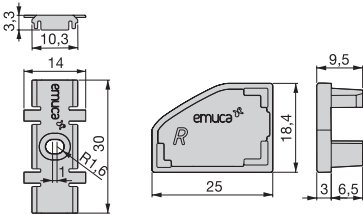

Cod.		
51463	21	50

Plástico / Plástico

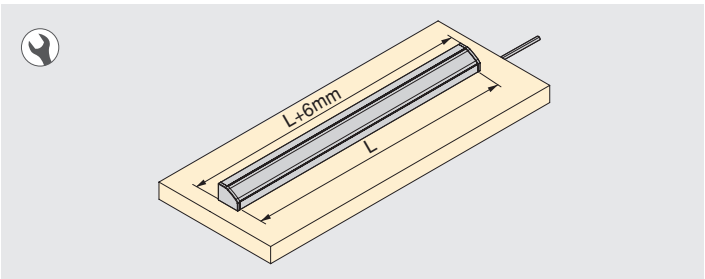




Diflex de empotrar

Diflex de embutir



A	L	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
362	340	113 lm	2,7 W	6.000 K	30	51443	62	10
562	540	203 lm	4,6 W	6.000 K	54	51444	62	10

Aluminio y plástico / Alumínio e plástico

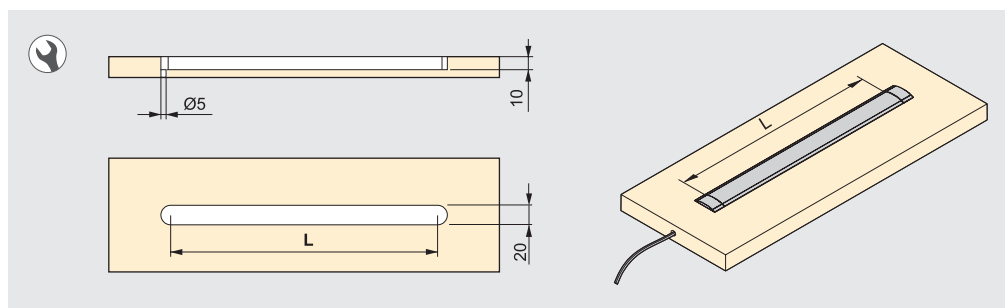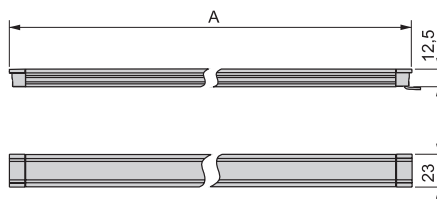Posibilidad de personalizar medida.
Possibilidade de personalizar a medida.




Diflex de superficie

Diflex de superficie



A	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
350	101 lm	2,4 W	6.000 K	27	51445	62	10
550	182 lm	4,3 W	6.000 K	54	51446	62	10

Aluminio y plástico / Alumínio e plástico

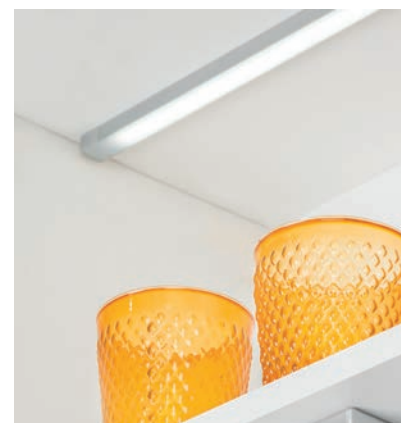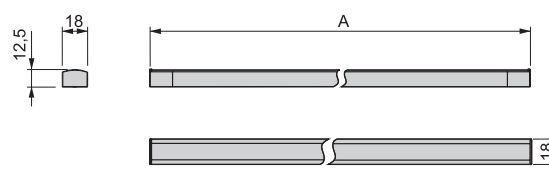Posibilidad de personalizar medida.
Possibilidade de personalizar a medida.



APLIQUES LED

- 5.35 Longitudinales
- 5.37 Paneles
- 5.39 De brazo
- 5.40 Puntuales
- 5.51 Con batería
- 5.54 Barras de armario
- 5.55 Baño

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LED

- 5.35 Longitudinais
- 5.37 Painéis
- 5.39 De braço
- 5.40 Focos
- 5.51 Com bateria
- 5.54 Varões iluminados
- 5.55 Banho



INFORMACIÓN APLIQUES LED / INFORMAÇÃO SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LED

	Cod. 	WATT	IP	Lumen	Colour	LEDs		Class 		Sensor 			
Lyra	7084662	3 W	IP20	270 lm	 6.000 K	9	12V DC	A+ 120°	300	-		-	-
Persei	5052062	2,7 W	IP20	225 lm	 6.000 K	27	12V DC	A+ 120°	395	Motion		-	-
	5052162	4,2 W	IP20	305 lm	 6.000 K	42	12V DC	A+ 120°	595	Motion		-	-
	5052462	2,7 W	IP20	211 lm	 3.000 K	27	12V DC	A+ 120°	395	Motion		-	-
	5052562	4,2 W	IP20	286 lm	 3.000 K	42	12V DC	A+ 120°	595	Motion		-	-
	5050551	6 W	IP20	330 lm	 6.000 K	24	12V DC	A 120°	102	-		-	-
Andromeda	5915115	5 W	IP20	400 lm	 6.000 K	54	12V DC	A+ 90°	300	-		-	
Androwave	5050725	6 W	IP20	400 lm	 6.000 K	40	12V DC	A+ 160°	192	Switch		-	-
Kuma	5029415	5 W	IP20	285 lm	 4.000 K	24	12V DC	A 180°	-	Switch		-	-
	5029417	5 W	IP20	285 lm	 4.000 K	24	12V DC	A 180°	-	Switch		-	-
	5029315	2,1 W	IP20	150 lm	 4.000 K	16	12V DC	A++ 180°	-	Switch Dimmer		-	-
	5029317	2,1 W	IP20	150 lm	 4.000 K	16	12V DC	A++ 180°	-	Switch Dimmer		-	-
Crux-in-Q	5203912	1,8 W	IP20	101 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A+ 120°	65,5	-	-		-
	5203914	1,8 W	IP20	101 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A+ 120°	65,5	-	-		-
	5203925	1,8 W	IP20	101 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A+ 120°	65,5	-	-		-
	5203951	1,8 W	IP20	101 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A+ 120°	65,5	-	-		-
Crux	5914525	1,8 W	IP20	105 lm	 6.000 K	24	12V DC	A++ 85°	Ø65	-	-		-
	5914551	1,8 W	IP20	105 lm	 6.000 K	24	12V DC	A++ 85°	Ø65	-	-		-
	5914610	1,8 W	IP20	110 lm	 4.500 K	24	12V DC	A++ 85°	Ø65	-	-		-
	5914625	1,8 W	IP20	110 lm	 4.500 K	24	12V DC	A++ 85°	Ø65	-	-		-
	5914651	1,8 W	IP20	110 lm	 4.500 K	24	12V DC	A++ 85°	Ø65	-	-		-
Crux-in	5915225	1,8 W	IP20	116 lm	 6.000 K	24	12V DC	A++ 120°	Ø65	-	-		-
	5915251	1,8 W	IP20	116 lm	 6.000 K	24	12V DC	A++ 120°	Ø65	-	-		-
	5915351	1,8 W	IP20	127 lm	 4.000 K	24	12V DC	A++ 120°	Ø65	-	-		-
Mizar	5040114	3 W	IP20	200 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A++ 120°	Ø60	-	-		-
	5040125	3 W	IP20	200 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A++ 120°	Ø60	-	-		-
	5040151	3 W	IP20	200 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A++ 120°	Ø60	-	-		-
	5040214	5,2 W	IP20	380 lm	 4.000 K	71	230V AC 50HZ	A+ 120°	Ø84	-	-		-
	5040225	5,2 W	IP20	380 lm	 4.000 K	71	230V AC 50HZ	A+ 120°	Ø84	-	-		-
	5040251	5,2 W	IP20	380 lm	 4.000 K	71	230V AC 50HZ	A+ 120°	Ø84	-	-		-
Volans	5053262	4 W	IP20	250 lm	 4.000 K	1	230V AC 50HZ	A+ 170°	Ø70	-		-	-
Hidra	5050625	2 W	IP20	130 lm	 6.000 K	40	12V DC	A+ 120°	Ø68	Switch		-	-
Lich	5040025	2 W	IP20	120 lm	 4.000 K	6	12V DC	A+ 170°	Ø66,8	Motion		-	-
Orion	5008262	5 W	IP20	320 lm	 4.500 K	1	12V DC	A+ 100°	Ø64	-	-		-
	5008362	5 W	IP20	300 lm	 3.000 K	1	12V DC	A+ 100°	Ø64	-			-


INFORMACIÓN APLIQUES LED / INFORMAÇÃO SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LED

	Cod. 	WATT	IP	Lumen	Colour	LEDs		Class 		Sensor 			
Urane	5002461	1,8 W	IP20	180 lm	 6.000 K	9	12V DC	A++ 110°	Ø60	-		-	
Neptune	7000425	1,6 W	IP20	190 lm	 6.000 K	19	12V DC	A++ 120°	Ø57,5	-		-	
Polaris	5022262	1,2 W	IP20	95 lm	 4.000 K	1	12V DC	A++ 90°	Ø33	-	-		-
Merak	5027825	0,8 W	IP20	60 lm	 4.000 K	1	12V DC	A++ 65°	Ø29,5	-			-
Alcor	5022362	1,2 W	IP20	95 lm	 4.000 K	1	12V DC	A++ 90°	Ø18	-	-		-
Spot	7015611	0,3 W	IP20	8 lm	 6.000 K	1	12V DC	A++ 15°	Ø9,5	-	-		-
Sunled	5145025	3,8 W	IP33	300 lm	 6.500 K	15	230V AC 50HZ	A+ 120°	Ø85	-	-		-
	5145125	3,8 W	IP33	300 lm	 6.500 K	15	230V AC 50HZ	A+ 120°	Ø100	-		-	-
	5145225	3,8 W	IP33	300 lm	 6.500 K	15	230V AC 50HZ	A+ 120°	Ø85	-	-		-
Kraz	5028625	1 W	IP20	85 lm	 4.000 K	9	5V DC	- 160°	150	Motion		-	-
Crater	5023925	1 W	IP20	110 lm	 4.000 K	28	5V DC	- 160°	Ø70	Motion		-	-
Drawled	5006325	0,6 W	IP20	28 lm	 7.000 K	4	3 X LR03 AAA	- 140°	175	Motion		-	-
Phoenix	5004125	0,6 W	IP20	30 lm	 7.000 K	6	3 X LR03 AAA	- 110°	220	Motion		-	-
Castor	5074013	0,6 W	IP20	30 lm	 4.000 K	30	5V DC	- 120°	547	Motion		-	-
	5074062	0,6 W	IP20	30 lm	 4.000 K	30	5V DC	- 120°	547	Motion		-	-
	5074113	0,7 W	IP20	35 lm	 4.000 K	45	5V DC	- 120°	697	Motion		-	-
	5074162	0,7 W	IP20	35 lm	 4.000 K	45	5V DC	- 120°	697	Motion		-	-
	5074213	0,9 W	IP20	45 lm	 4.000 K	60	5V DC	- 120°	847	Motion		-	-
	5074262	0,9 W	IP20	45 lm	 4.000 K	60	5V DC	- 120°	847	Motion		-	-
	5074313	1 W	IP20	50 lm	 4.000 K	75	5V DC	- 120°	997	Motion		-	-
	5074362	1 W	IP20	50 lm	 4.000 K	75	5V DC	- 120°	997	Motion		-	-
	5074413	1,2 W	IP20	55 lm	 4.000 K	90	5V DC	- 120°	1.147	Motion		-	-
	5074462	1,2 W	IP20	55 lm	 4.000 K	90	5V DC	- 120°	1.147	Motion		-	-
Polux	5074562	2,6 W	IP20	125 lm	 4.000 K	32	12V DC	A 120°	547	Motion		-	-
	5074662	3,3 W	IP20	160 lm	 4.000 K	41	12V DC	A 120°	697	Motion		-	-
	5074762	4 W	IP20	190 lm	 4.000 K	50	12V DC	A 120°	847	Motion		-	-
	5074862	4,8 W	IP20	230 lm	 4.000 K	59	12V DC	A 120°	997	Motion		-	-
	5074962	5,5 W	IP20	260 lm	 4.000 K	68	12V DC	A 120°	1.147	Motion		-	-
Aquarius	5145311	7 W	IP20	520 lm	 6.000 K	60	230V AC 50HZ	A+ 120°	300	-		-	-
	5145411	7 W	IP20	480 lm	 6.000 K	60	230V AC 50HZ	A+ 120°	450	-		-	-
	5145611	14 W	IP20	800 lm	 6.000 K	120	230V AC 50HZ	A 120°	800	-		-	-
Sagittarius	5145811	7 W	IP20	550 lm	 6.000 K	60	230V AC 50HZ	A+ 120°	300	-		-	-
	5145911	7 W	IP20	530 lm	 6.000 K	60	230V AC 50HZ	A+ 120°	450	-		-	-
	5146111	14 W	IP20	900 lm	 6.000 K	120	230V AC 50HZ	A 120°	800	-		-	-
	5145711	5 W	IP20	380 lm	 6.000 K	30	230V AC 50HZ	A+ 120°	40	-		-	-

LONGITUDINALES


LONGITUDINAIS

Lyra




Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
270 lm	3 W	6.000 K	9	70846 62	10

Aluminio y plástico / Alumínio e plástico

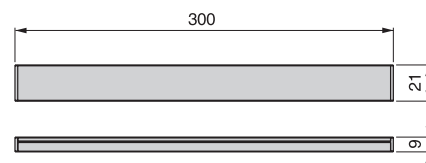


Lyra motion (movimiento)

Lyra motion (movimento)



WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 30 W	12V DC	12V DC	70848 62	10

Aluminio y plástico / Alumínio e plástico




Lyra switch (interruptor)

Lyra switch (interruptor)




WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 30 W	12V DC	12V DC	70847 62	10

Aluminio y plástico / Alumínio e plástico




Cable

Cabo



Cod.		
70849 21	10	



Plástico / Plástico

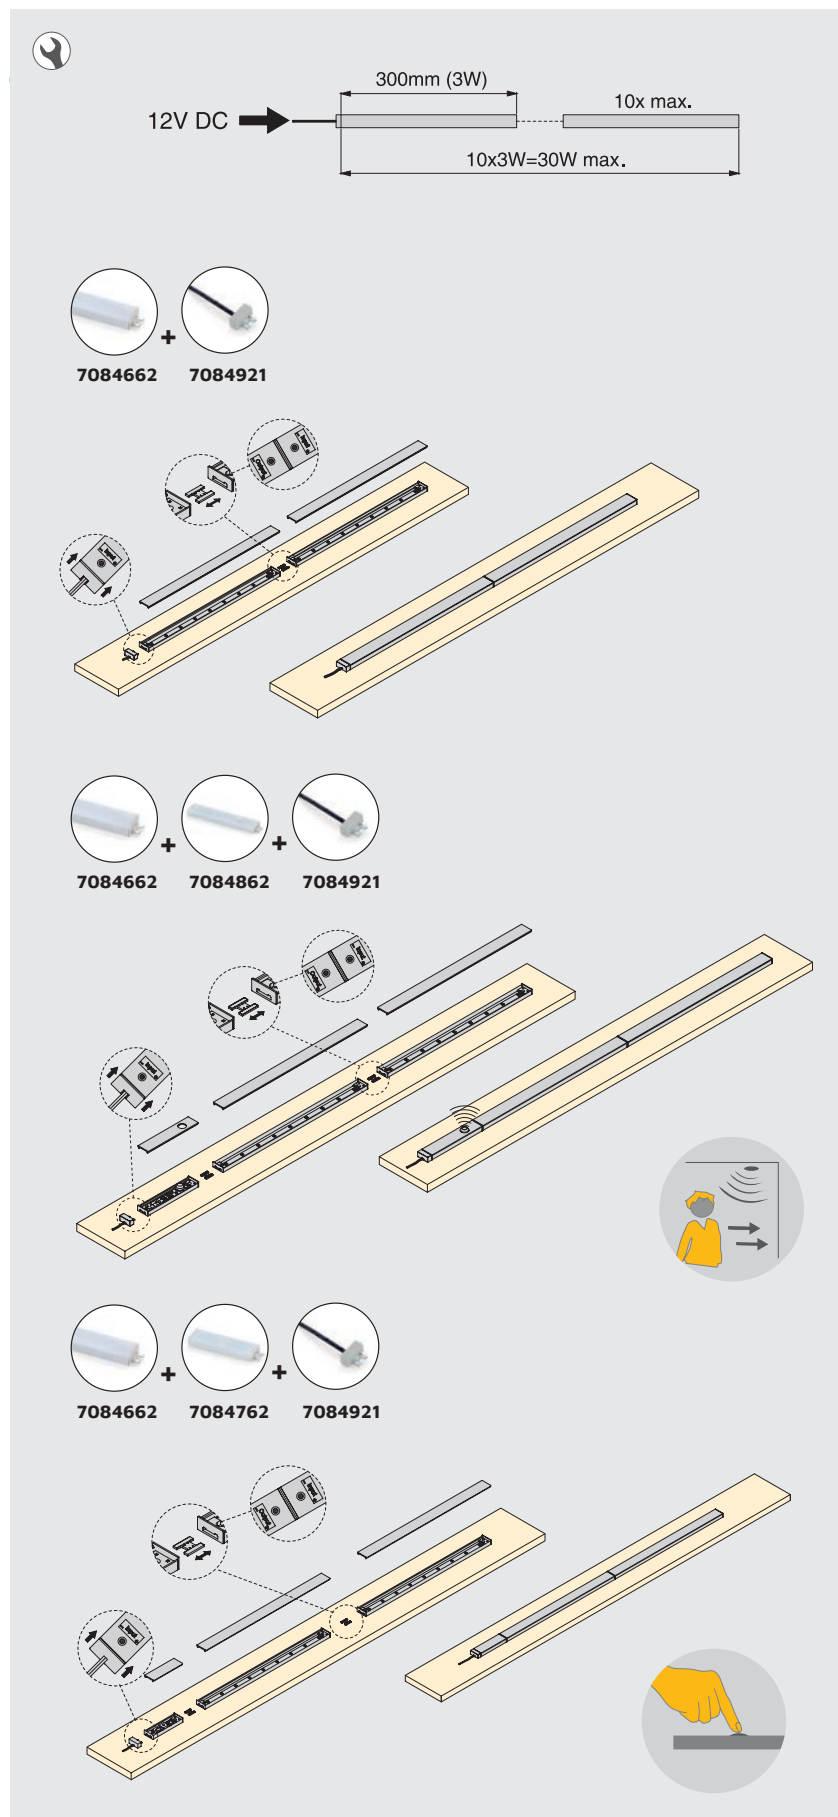

Persei



0,25 m	120°	830 lx	600 lx
0,50 m		265 lx	200 lx
0,75 m		120 lx	100 lx
1,00 m		75 lx	60 lx
1,25 m		50 lx	40 lx

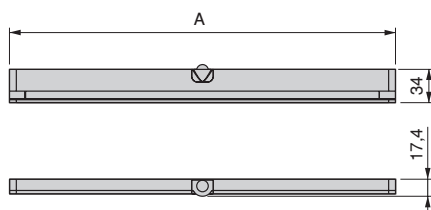

CE

A	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
395	225 lm	2,7 W	6.000 K	27	50520	62	6
595	305 lm	4,2 W	6.000 K	42	50521	62	6
395	211 lm	2,7 W	3.000 K	27	50524	62	6
595	286 lm	4,2 W	3.000 K	42	50525	62	6

Aluminio y plástico / Aluminio e plástico





PANELES

PAINÉIS

Andromet



0,25 m	120°	2.200 lx
0,50 m		600 lx
0,75 m		300 lx
1,00 m		170 lx
1,25 m		115 lx



CE

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
330 lm	6 W	6.000 K	24	50505	51	5

Acero y plástico / Aço e plástico






Andromeda



Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
400 lm	5 W	6.000 K	54	59151	15	5

Aluminio y plástico / Alumínio e plástico

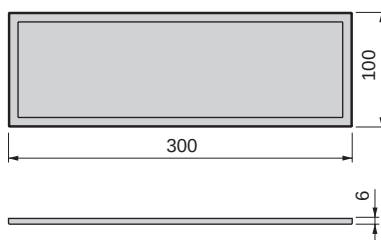



Androwave



Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
400 lm	6 W	6.000 K	40	50507	25	5






Plástico / Plástico

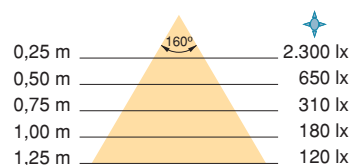

DE BRAZO

DE BRAÇO

Kuma

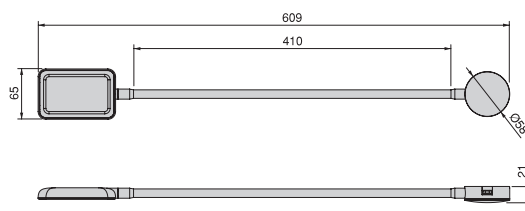





Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.			
285 lm	5 W	4.000 K	24	50294	15	17	4

Plástico / Plástico



Kuma

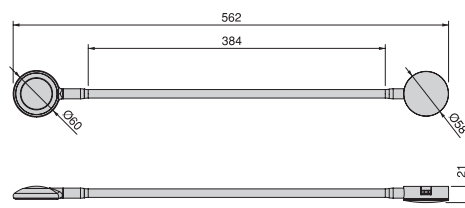

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.			
150 lm	2,1 W	4.000 K	16	50293	15	17	4

Plástico / Plástico



PUNTUALES




FOCOS

Crux-in-Q

NEW

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.					
101 lm	1,8 W	4.000 K	24	52039	12	14	25	51	6

Plástico / Plástico


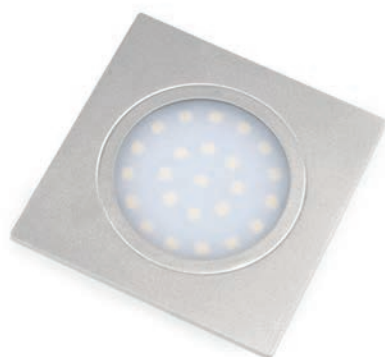


Crux



Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.				
105 lm	1,8 W	6.000 K	24	59145	-	25	51	6
110 lm	1,8 W	4.500 K	24	59146	10	25	51	6

Plástico / Plástico

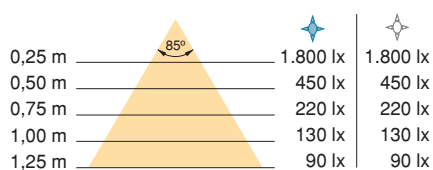


Soporte

Suporte



Cod.			
70568	51	10	

Acero / Aço



- Utilizar con las lámparas de empotrar: Crux y Crux-in.
- Utilizar com lâmpadas e leds de embutir do modelo: Crux e Crux-in.




Crux-in

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.			
116 lm	1,8 W	6.000 K	24	59152	25	51	6
127 lm	1,8 W	4.000 K	24	59153	-	51	6

Plástico / Plástico



	120°	800 lx	800 lx
0,25 m		220 lx	220 lx
0,50 m		100 lx	100 lx
0,75 m		60 lx	60 lx
1,00 m		40 lx	40 lx
1,25 m			




Soporte

Suporte




Cod.			
59155	25	51	6

Plástico / Plástico



- Utilizar con las lámparas de empotrar: Crux y Crux-in.
- Utilizar com lâmpadas e leds de embutir do modelo: Crux e Crux-in.


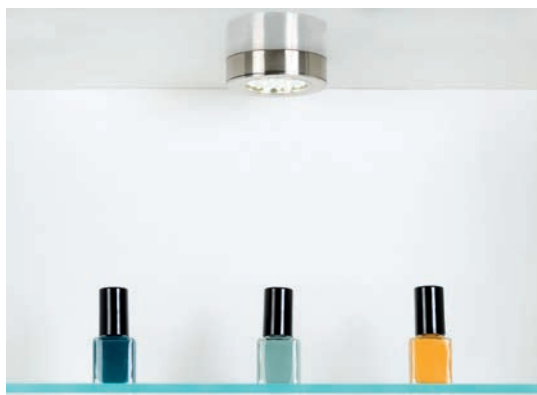


Mizar

NEW

Ø	A	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod. 				
55	66	200 lm	3 W	 4.000 K	24	50401	14	25	51	6
78	84	380 lm	5,2 W	 4.000 K	71	50402	14	25	51	6

Acero y plástico / Aço e plástico

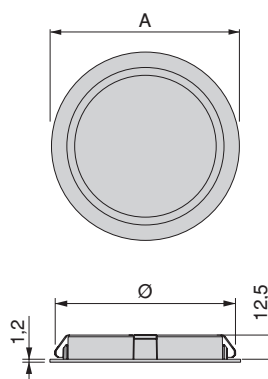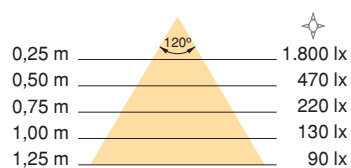


Soporte Mizar

Suporte Mizar

NEW

A	B	Cod. 				
66	59	50403	51			6
84	79	50404	51			6



Acero / Aço



Volans

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
250 lm	4 W	4.000 K	1	50532 62	6


Aluminio y plástico / Alumínio e plástico



Hidra




Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
130 lm	2 W	6.000 K	24	50506 25	6

Aluminio y plástico / Alumínio e plástico



Lich

NEW



CE



Plástico / Plástico



Orion

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
320 lm	5 W	5.000 K	1	50082	62
300 lm	5 W	3.000 K	1	50083	62

Aluminio y plástico / Aluminio e plástico

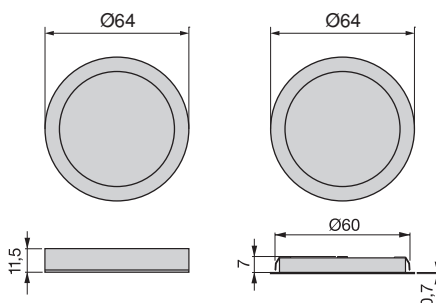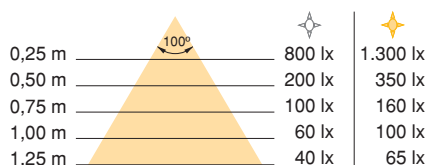

CE




Urane

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
180 lm	1,8 W	6.000 K	9	50024	61

Aluminio y plástico / Aluminio e plástico



0,25 m	110°	1.200 lx	900 lx
0,50 m		330 lx	230 lx
0,75 m		156 lx	110 lx
1,00 m		90 lx	65 lx
1,25 m		60 lx	45 lx




Neptune

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
190 lm	1,6 W	6.000 K	19	70004	25



Plástico / Plástico



0,25 m	120°	720 lx	
0,50 m		170 lx	
0,75 m		80 lx	
1,00 m		45 lx	
1,25 m		30 lx	



Polaris





Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
95 lm	1,2 W	4.000 K	1	50222 62	6

Aluminio / Aluminio




CE M M F

Merak

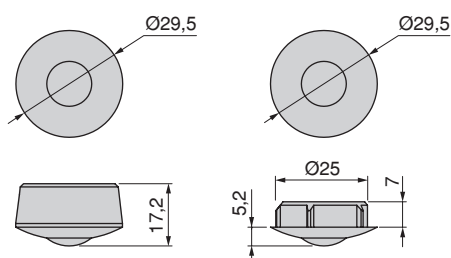

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
60 lm	0,8 W	4.000 K	1	50278 25	6

Plástico / Plástico





CE M M F

Alcor

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
95 lm	1,2 W	4.000 K	1	50223 62	6

Aluminio / Aluminio



IP20

A++

AMP

1,5m

90°

LED

Ø16mm

12V DC

SENSOR 240V AC

SENSOR 12V DC

CE

M

M




F

X

Spot

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
8 lm	0,3 W	6.000 K	1	70156 11	10

Plástico / Plástico

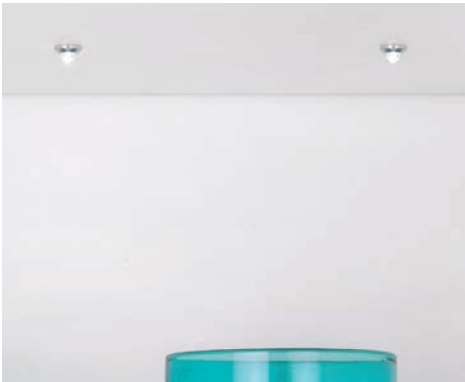

IP20

A++

AMP

0,5m

15°

LED

Ø8mm

12V DC

SENSOR 240V AC

SENSOR 12V DC

CE

M

M

F



X

Sunled de empotrar

Sunled de embutir

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
300 lm	3,8 W	6.500 K	15	51450	25

Plástico / Plástico





Sunled de superficie

Sunled de superficie

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
300 lm	3,8 W	6.500 K	15	51451	25



Plástico / Plástico

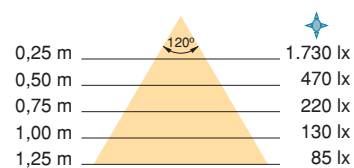

Sunled de semiempotrar
Sunled da semi-embutir

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
300 lm	3,8 W	6.500 K	15	51452 25	20

Plástico / Plástico



Lámpara Sunled
Lâmpada Sunled

Cod.		
51449 20	1	

Plástico / Plástico



Optima 8



CON BATERÍA




COM BATERIA

Kraz



Lumen	WATT	Colour	LEDs	Capacidad Capacidade	Cod.	
85 lm	1 W	4.000 K	9	850mAh	50286	25

Plástico / Plástico

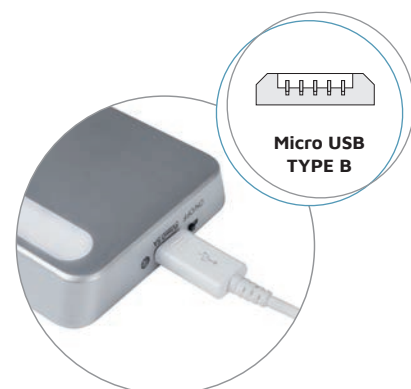Micro USB
TYPE B



- Funcionamiento con batería que permite ser recargada mediante un cargador de móvil de 5V DC 1A con clavija micro USB tipo B.
- Funcionamento com bateria a qual permite ser recarregada através de um carregador de telemóvel ou tablet de 5V DC 1A com entrada micro USB tipo B.

Crater

NEW

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Capacidad Capacidade	Cod.	
110 lm	1 W	4.000 K	28	850mAh	50239	25

Plástico / Plástico

Micro USB
TYPE B







- Funcionamiento con batería que permite ser recargada mediante un cargador de móvil de 5V DC 1A con clavija micro USB tipo B.
- Funcionamento com bateria a qual permite ser recarregada através de um carregador de telemóvel ou tablet de 5V DC 1A com entrada micro USB tipo B.

Drawled






Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
28 lm	0,6 W	7.000 K	4	50063 25	5

Plástico / Plástico



Phoenix

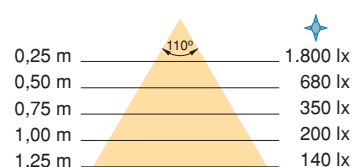

CE



BARRAS DE ARMARIO




VARÕES ILUMINADOS

Castor

NEW


A	L		Lumen	WATT	Colour	LEDs	Capacidad Capacidade	Cod.	
558	547	408-558	30 lm	0,6 W	4.000 K	30	850mAh	50740	13 62
708	697	558-708	35 lm	0,7 W	4.000 K	45	850mAh	50741	13 62
858	847	708-858	45 lm	0,9 W	4.000 K	60	850mAh	50742	13 62
1.008	997	858-1.008	50 lm	1 W	4.000 K	75	850mAh	50743	13 62
1.158	1.147	1.008-1.158	55 lm	1,2 W	4.000 K	90	850mAh	50744	13 62

Aluminio y plástico / Alumínio e plástico

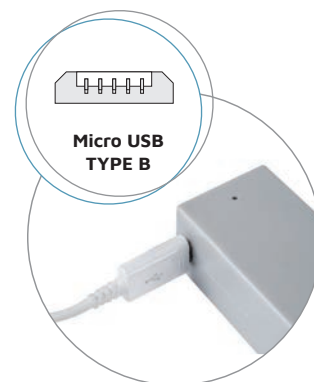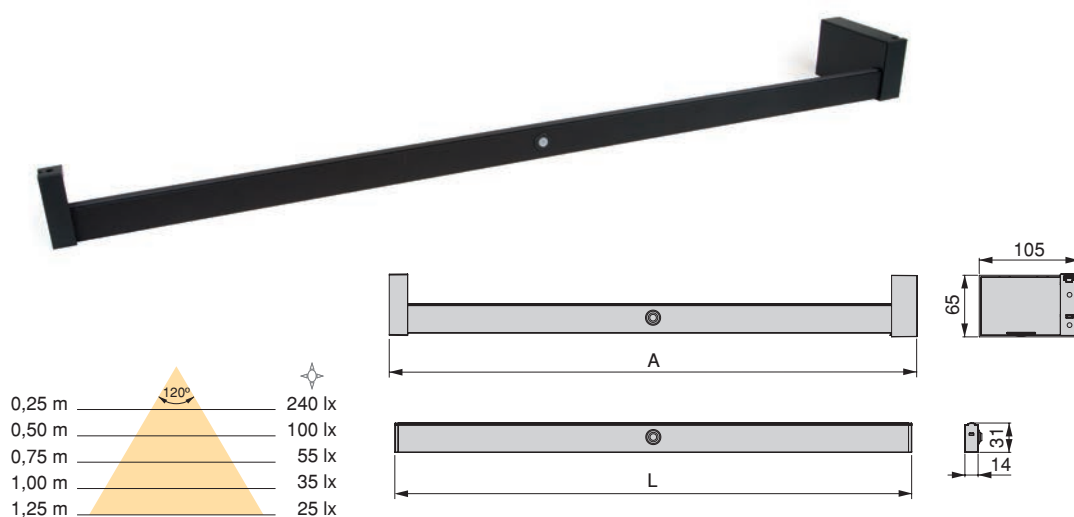

- Funcionamiento con batería extraíble, que permite ser recargada mediante un cargador de móvil de 5V DC 1A con clavija micro USB tipo B.
- Los códigos 5077413 y 5077462 incluyen soporte central.

- Funcionamento com bateria extraível, a qual permite ser recarregada através de um carregador de telemóvel ou tablet de 5V DC 1A com entrada micro USB tipo B.
- Os cod. 5077413 e 5077462 incluem o suporte central.

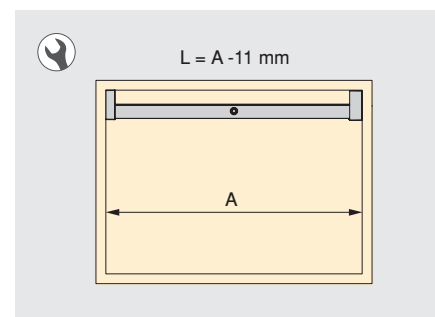

www.emuca.com

Polux




NEW

A	L		Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
558	547	408-558	125 lm	2,6 W	4.000 K	32	50745	62
708	697	558-708	160 lm	3,3 W	4.000 K	41	50746	62
858	847	708-858	190 lm	4 W	4.000 K	50	50747	62
1.008	997	858-1.008	230 lm	4,8 W	4.000 K	59	50748	62
1.158	1.147	1.008-1.158	260 lm	5,5 W	4.000 K	68	50749	62


Aluminio y plástico / Alumínio e plástico



Driver 5

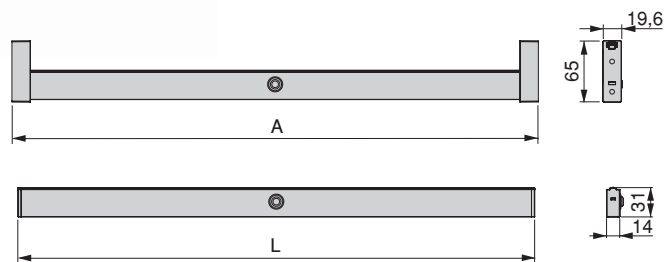

- El código 5077962 incluye soporte central.
- No incluye convertidor LED.
- O cod. 5077962 inclui suporte central.
- Não inclui transformador LED.

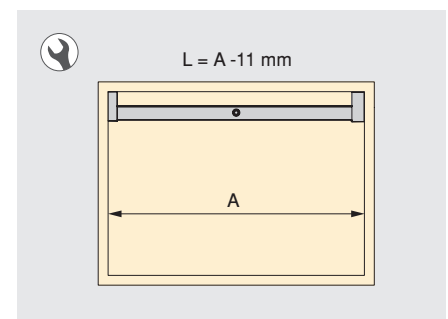

www.emuca.com



BAÑO

BANHO

Aquarius

A	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
300	520 lm	7 W	6.000 K	60	51453	11	5
450	480 lm	7 W	6.000 K	60	51454	11	5




Aluminio y plástico / Alumínio e plástico



Aquarius

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
800 lm	14 W	6.000 K	120	51456	11	5



Aluminio y plástico / Alumínio e plástico

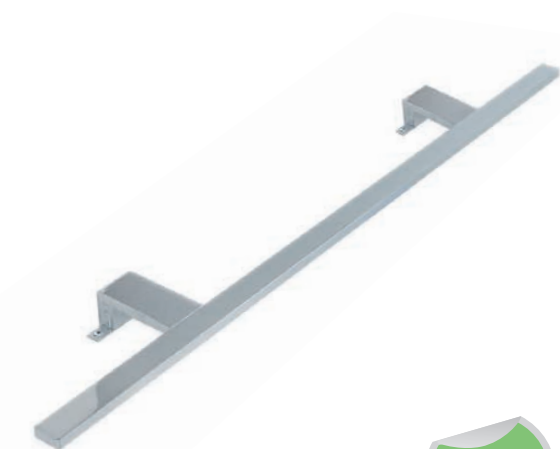

Sagittarius

A	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
300	550 lm	7 W	6.000 K	60	51458	11	5
450	530 lm	7 W	6.000 K	60	51459	11	5


Aluminio y plástico / Alumínio e plástico

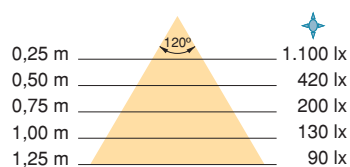

Sagittarius

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
900 lm	14 W	6.000 K	120	51461	11	5

Aluminio y plástico / Alumínio e plástico



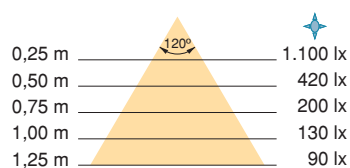


www.emuca.com

Sagitarus

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
380 lm	5 W		6.000 K	30	51457	11

Aluminio y plástico / Alumínio e plástico

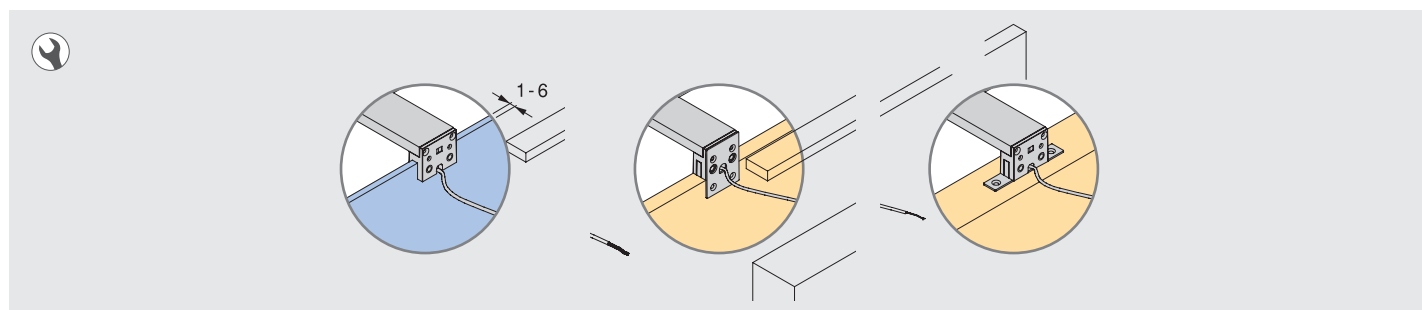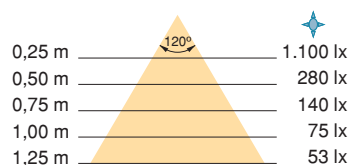


Caja de conexión IP44

Caixa de ligação IP44

Cod. **50172** **20** **20**

Plástico / Plástico



IP44





ACCESORIOS

- 5.61 Convertidores
- 5.65 Sensores e interruptores
- 5.69 Cargadores
- 5.71 Multiconectores y enchufes
- 5.73 Accesorios y cables

ACESSÓRIOS

- 5.61 Transformadores
- 5.65 Sensores e interruptores
- 5.69 Carregadores
- 5.71 Multiconectores e tomadas
- 5.73 Acessórios e cabos



CONVERTIDORES

TRANSFORMADORES


Convertidor LED 6-15 W

Transformador LED 6-15 W



WATT	A	B	C	Input	Output	Cod.		
6 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	70809	20	10
15 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	70014	20	10

Plástico / Plástico

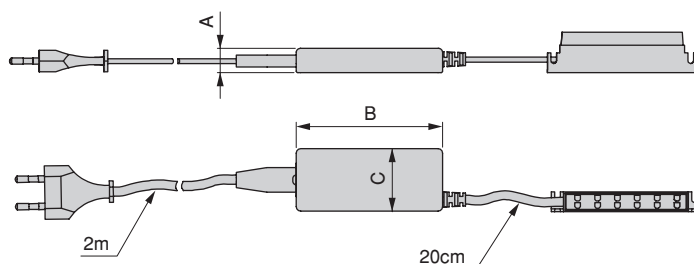


Convertidor LED 30-50 W

Transformador LED 30-50 W



WATT	A	B	C	Input	Output	Cod.		
30 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	70013	20	10
50 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	50084	20	10

Plástico / Plástico

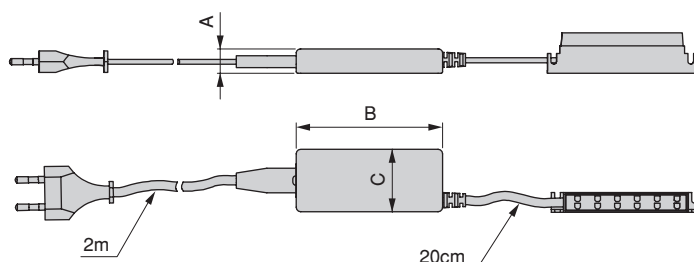


Convertidor LED 72 W

Transformador LED 72 W



WATT	A	B	C	Input	Output	Cod.		
72 W	38	153	60	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	50085	20	10

Plástico / Plástico

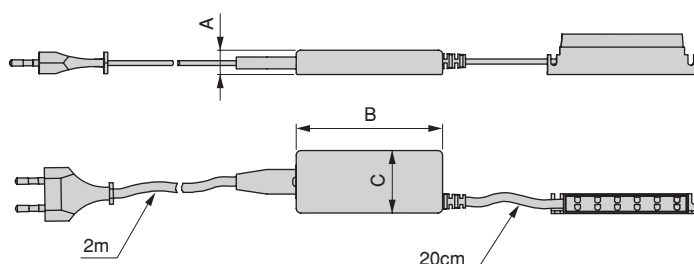

Convertidor LED 100-200 W



Transformador LED 100-200 W

NEW



WATT	A	B	C	Input	Output	Cod.		
100 W	30	129	97	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	52033	20	5
200 W	30	215	115	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	52034	20	5

Acero / Aço





Convertidor LED de tensión constante IP44

Transformador LED de tensão constante IP44

WATT	Input	Output	Cod.		
15 W	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	50173	20	10

Plástico / Plástico

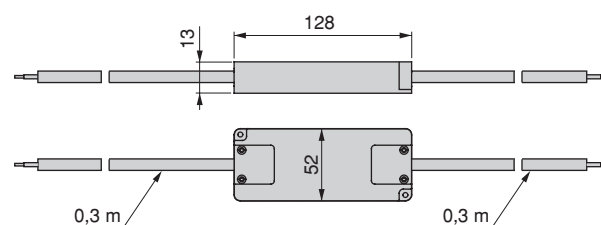


Caja de conexión IP44

Caixa de ligação IP44

Cod.		
50172	20	20

Plástico / Plástico



IP44



INFORMACIÓN SENSORES / INFORMAÇÃO SENSORES

Sensores / Sensores



Sistema de detección oculto por proximidad ON/OFF, se enciende o se apaga cuando se interfiere su rango de detección. Sin temporizador.

Sistema de deteção oculto por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de detección por proximidad ON/OFF, se enciende o se apaga cuando se interfiere su rango de detección. Sin temporizador.

Sistema de deteção por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de detección por proximidad siempre ON, sólo se apaga cuando se interfiere su rango de detección. Sin temporizador.

Sistema de deteção por proximidade sempre ON, só se apaga quando interferimos no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de detección de movimiento, se enciende cuando se interfiere su rango de detección.

Sistema de deteção de movimento, acende-se quando se interfere no seu campo de deteção.



Sistema de detección por contacto. Rango de detección y/o funcionamiento regulable según necesidad.

Sistema de deteção por contacto. Campo de deteção e/ou funcionamento regulável consoante a necessidade.



Sistema de control remoto por radio frecuencia con dos canales y temporizador para apagado simultáneo de ambos canales.

Sistema de controlo remoto por radiofrequência com dois canais de frequências diferentes e com um temporizador para apagado simultâneo de ambos canais.



Usar con sensores específicos
Utilizar com sensores específicos



Usar con sensores 240V AC
Utilizar com sensores 240V AC



Usar con sensores 12V DC
Utilizar com sensores 12V DC



Usar con sensores 24V DC
Utilizar com sensores 24V DC



Dispone de sensor integrado
Dispõe de sensor integrado



Dimmer
Dimmer



Ángulo de detección del sensor
Ângulo de deteção do sensor



Rango de detección del sensor
Rango de deteção do sensor



Temporizador
Temporizador



Conexión AMP
Ligação AMP






Longitud de cable
Comprimento do cabo



Adhesivo
Adesivo




Inclui os elementos para a montagem

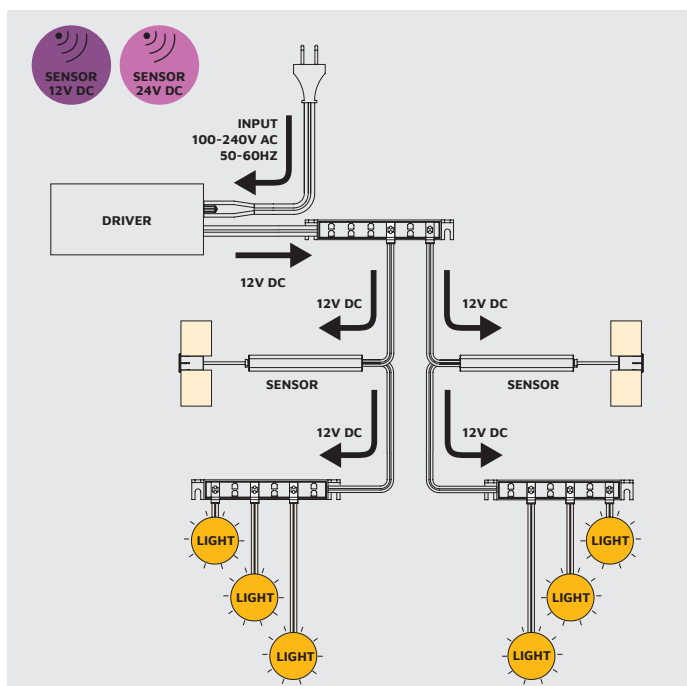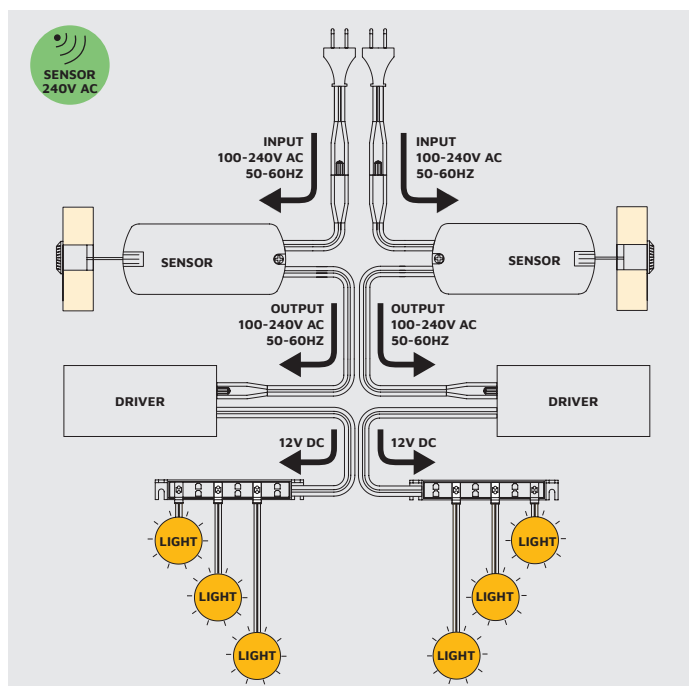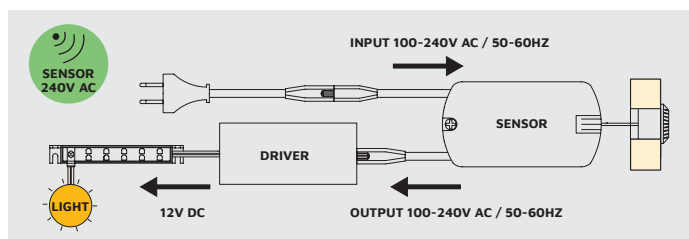

INFORMACIÓN SENSORES / INFORMAÇÃO SENSORES

	Cod.		12V DC	240V AC	SPECIAL
Lynx Premium 4,8W/m IP20	5200920	12V DC	✓	✓	✓
	5201020	12V DC	✓	✓	✓
	5201120	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Premium 4,8W/m IP65	5201220	12V DC	✓	✓	✓
	5201320	12V DC	✓	✓	✓
	5201420	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Premium 9,6W/m IP20	5201520	12V DC	✓	✓	✓
	5201620	12V DC	✓	✓	✓
	5201720	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Premium 9,6W/m IP65	5201820	12V DC	✓	✓	✓
	5201920	12V DC	✓	✓	✓
	5202020	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Premium 14,4W/m IP20	5202120	12V DC	✓	✓	✓
	5202220	12V DC	✓	✓	✓
	5202320	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Premium 28,8W/m IP65	5202420	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Premium CCT 28,8W/m IP65	5202620	12V DC	✗	✓	✓
Lynx Premium RGB 14,4W/m IP65	5200020	12V DC	✗	✓	✓
Lynx Basic 4,8W/m IP20	5200120	12V DC	✓	✓	✓
	5200220	12V DC	✓	✓	✓
	5200320	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Basic 4,8W/m IP65	5200420	12V DC	✓	✓	✓
	5200520	12V DC	✓	✓	✓
	5200620	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Basic 9,6W/m IP20	5200720	12V DC	✓	✓	✓
	5200820	12V DC	✓	✓	✓
	5200920	12V DC	✓	✓	✓
Lyra	7084662	12V DC	✓	✓	✓
Andromet	5050551	12V DC	✓	✓	✗
Andromeda	5915115	12V DC	✓	✓	✗
Crux-in-Q	5203912	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5203914	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5203925	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5203951	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Crux	5914525	12V DC	✓	✓	✗
	5914551	12V DC	✓	✓	✗
	5914610	12V DC	✓	✓	✗
	5914625	12V DC	✓	✓	✗
	5914651	12V DC	✓	✓	✗
Crux-in	5915225	12V DC	✓	✓	✗
	5915251	12V DC	✓	✓	✗
	5915351	12V DC	✓	✓	✗
	5915451	12V DC	✓	✓	✗
Mizar	5040123	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5040125	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5040151	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5040223	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5040225	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5040251	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Volans	5053262	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Orion	5008262	12V DC	✓	✓	✗
	5008362	12V DC	✓	✓	✗
Urane	5002461	12V DC	✓	✓	✗
Neptune	7000425	12V DC	✓	✓	✗
Polaris	5022262	12V DC	✓	✓	✗
Merak	5027825	12V DC	✓	✓	✗
Alcor	5022362	12V DC	✓	✓	✗
Spot	7015611	12V DC	✓	✓	✗
Sunled	5145025	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5145125	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5145225	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Aquarius	5145311	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5145411	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5145611	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Sagittarius	5145811	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5145911	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5146111	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5145711	230V AC 50HZ	✗	✓	✗

	Cod.		WATT
Point switch (simple)	5022925	12-24V DC	Max. 36 W
Point switch (double)	5023025	12-24V DC	Max. 36 W
Point door	5023225	12-24V DC	Max. 36 W
Point motion	5023120	12-24V DC	Max. 36 W
Micron switch/dimmer	5053125	12-24V DC	Max. 24 W
Dot switch/dimmer	5022825	12-24V DC	Max. 24 W
Spirit switch/dimmer hidden sensor	5022617	12V DC	Max. 80 W
Red Eye 1 switch	7001520	240V AC	Max. 250 W
Red Eye 3 door	7001720	240V AC	Max. 250 W
Red Eye 4 motion	7001820	240V AC	Max. 250 W
Red Eye 5 metal	7001920	240V AC	Max. 500 W
Lynx motion	5203720	12V DC	Max. 30 W
Lynx switch	5203520	12V DC	Max. 30 W
Lynx switch/dimmer	5203620	12V DC	Max. 30 W
Lyra motion	7084862	12V DC	Max. 30 W
Lyra switch	7084762	12V DC	Max. 30 W

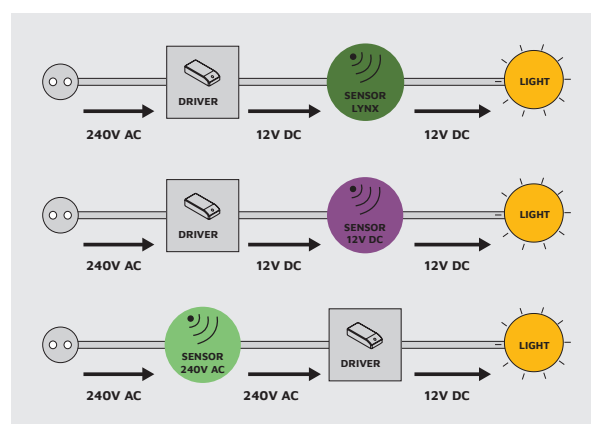


SENSORES E INTERRUPTORES

SENSORES E INTERRUPTORES



Red Eye 1 switch (interruptor)

Red Eye 1 switch (interruptor)

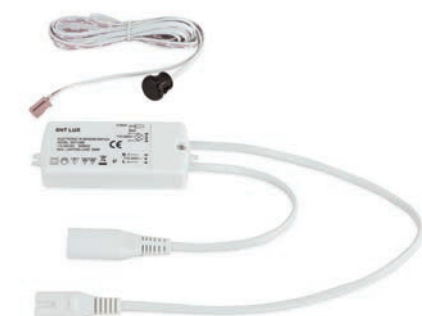


WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 250 W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	70015 20	10

Plástico / Plástico

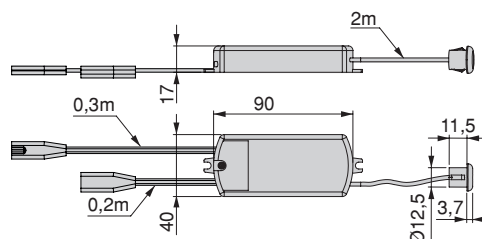



Red Eye 3 door (proximidad)

Red Eye 3 door (proximidade)

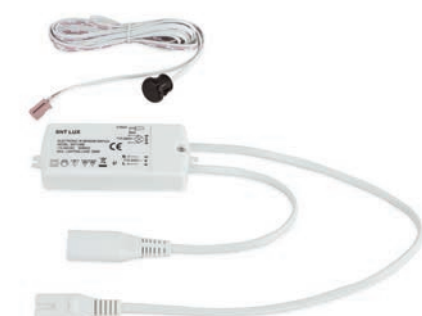

WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 250 W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	70017 20	10

Plástico / Plástico

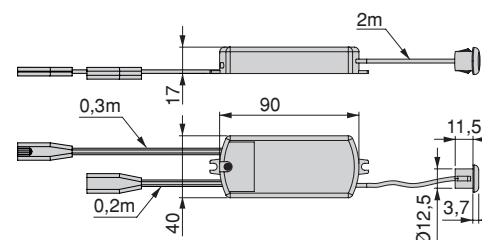



Red Eye 4 motion (movimiento)

Red Eye 4 motion (movimento)



WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 250 W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	70018 20	10

Plástico / Plástico

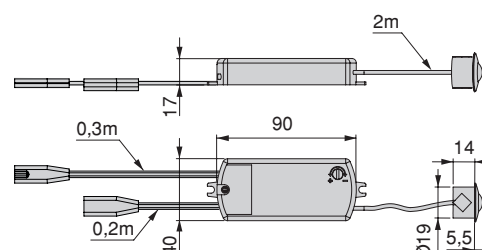


Red Eye 5 metal (táctil)

Red Eye 5 metal (táctil)




WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 500 W	220-240V AC - 50Hz	220-240V AC 50-60Hz	70019 20	10

Plástico / Plástico

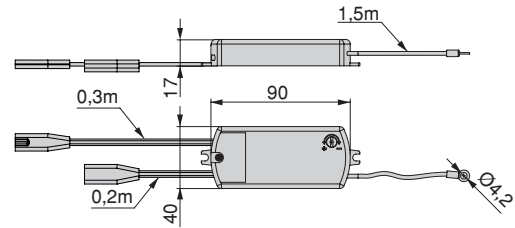

Tuerca embellecedora y tornillo

Porca embelezadora e parafuso



Cod.		
70060 11	10	

Acero / Aço

Spirit switch/dimmer (interruptor) sensor oculto


Spirit switch/dimmer (interruptor) sensor oculto

NEW





WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 80 W	12V DC	12V DC	50226 17	6

Plástico / Plástico

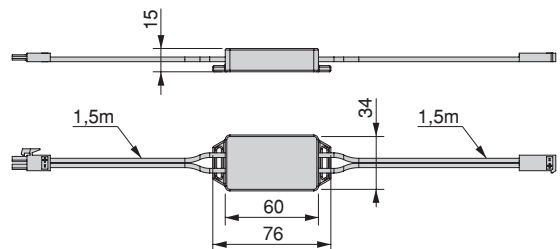

- Sensor oculto que atraviesa materiales de hasta 32 mm de espesor.
- No compatible con espejos y metales.
- Sensor oculto que atraviesa materiales de hasta 32 mm de espesor.
- Não compatível com espelhos e metais.

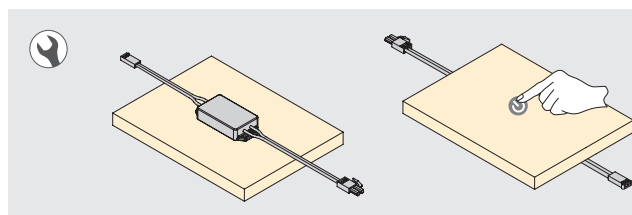


E ≤ 32 mm Madera / Madeira
E ≤ 22 mm Plástico / Plástico
E ≤ 20 mm Piedra / Pedra
E ≤ 12 mm Vidrio / Vidro

Micron switch/dimmer (interruptor)
Micron switch/dimmer (interruptor)

WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 24-48 W	12-24V DC	12-24V DC	50531 25	6

Plástico / Plástico

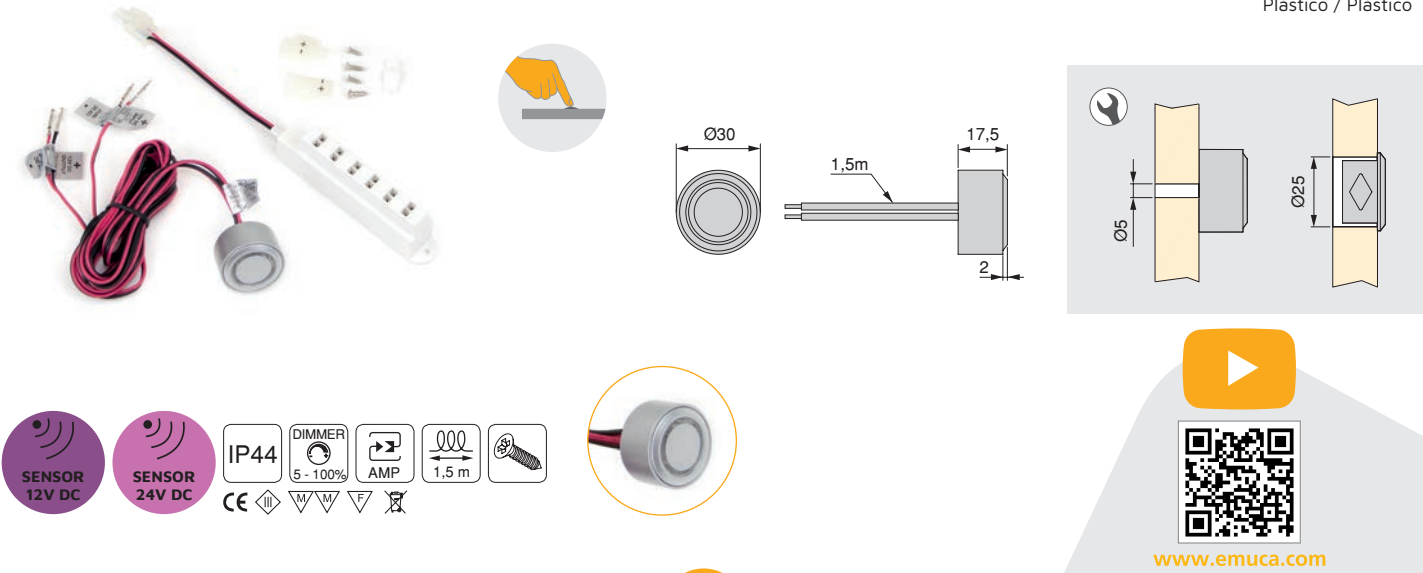


Dot switch/dimmer (interruptor)
Dot switch/dimmer (interruptor)

NEW

WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 36-72 W	12-24V DC	12-24V DC	50228 25	6


Plástico / Plástico

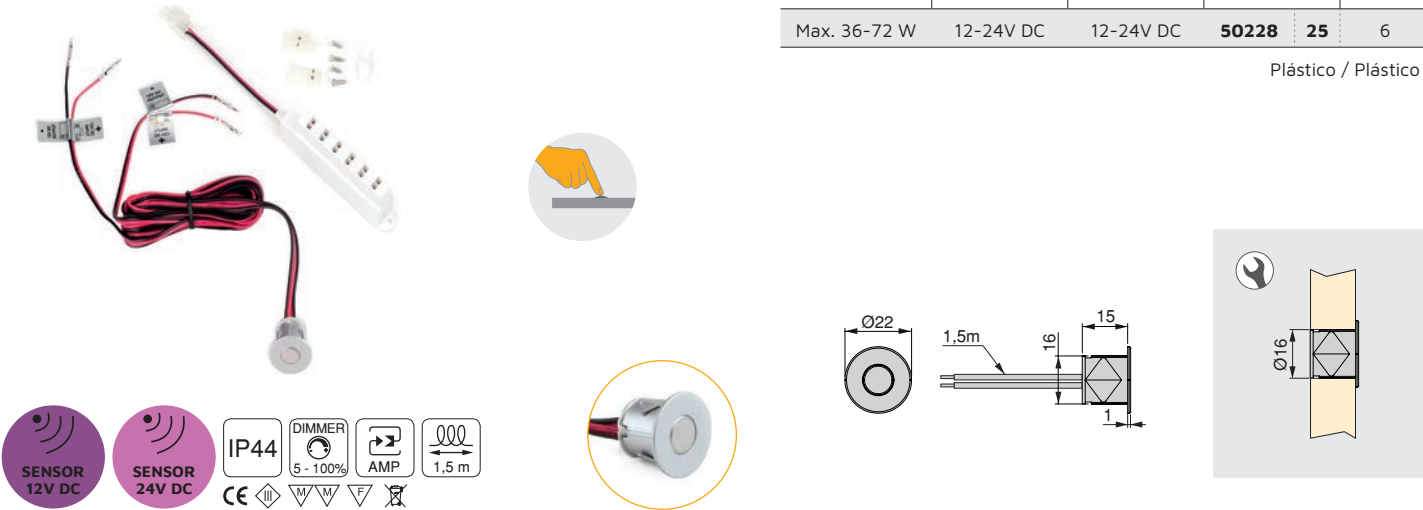

Interruptor de empotrar
Interruptor de embutir

Cod.				
96381 15 17 21	100			

Plástico / Plástico

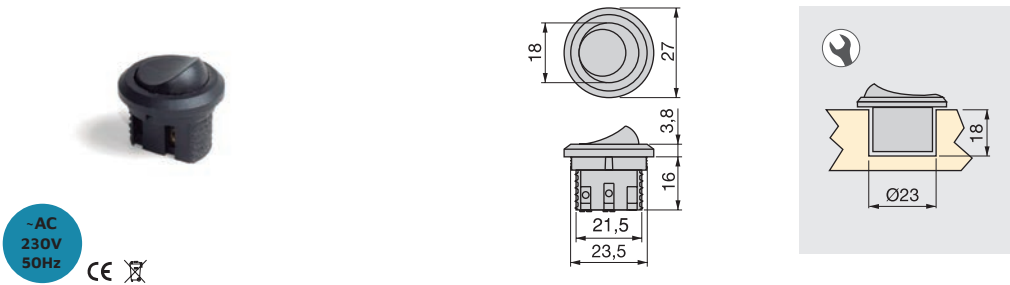

Interruptor para puerta



Interruptor para porta



~AC
230V
50Hz



- Para puertas abatibles o correderas.
- Para portas abatíveis e de correr.

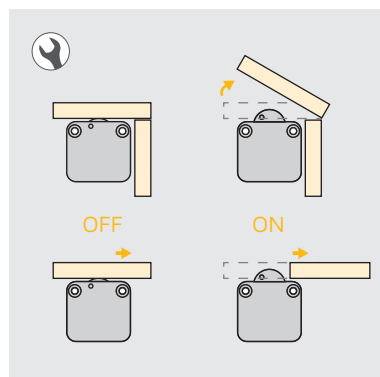

Cod.



96424	15	17	10
-------	----	----	----



Plástico / Plástico

CARGADORES

CARREGADORES

Cargador inalámbrico Airtop



Carregador inalámbrico Airtop



- Permite la carga de dispositivos electrónicos mediante conexión USB o mediante tecnología inalámbrica Qi (V1.1) que permite la carga sin cables de cualquier dispositivo compatible con este protocolo.
- Permite a carga de dispositivos electrónicos mediante conexão USB ou através da tecnologia sem fios Qi (V1.1) que permite a carga sem cabos de qualquer dispositivo compatível com este protocolo.

Input	Output	Cod.	
100 - 240V AC	USB 5V DC - 2,1A	50175 17	1
	Qi 5V DC - 700 mA		

Plástico / Plástico

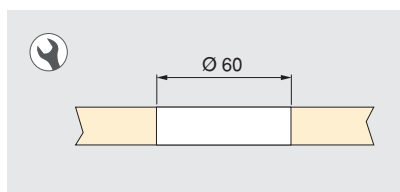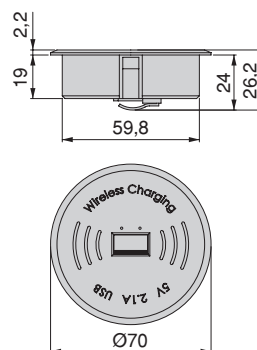



www.emuca.com



Plugy



		Input	Output
	30 W Cod. 7001320	12V DC (2,50A)	5V DC - 2,10A MAX. (1 x 2,10A) (2 x 1,05A)
	15 W Cod. 7001420	12V DC (1,25A)	5V DC - 1,05A MAX. (1 x 1,05A) (2 x 0,52A)

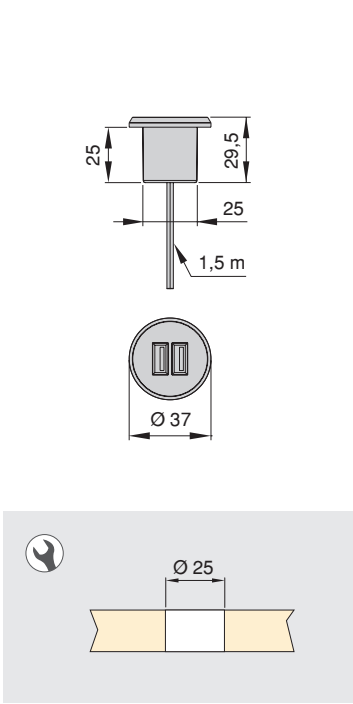



Input	Output	Cod.			
12V DC	5V DC	50090	14	25	6

Plástico / Plástico

Plugy



		Input	Output
	30 W Cod. 7001320	12V DC (2,50A)	5V DC - 2,10A MAX. (1 x 2,10A) (2 x 1,05A)
	15 W Cod. 7001420	12V DC (1,25A)	5V DC - 1,05A MAX. (1 x 1,05A) (2 x 0,52A)

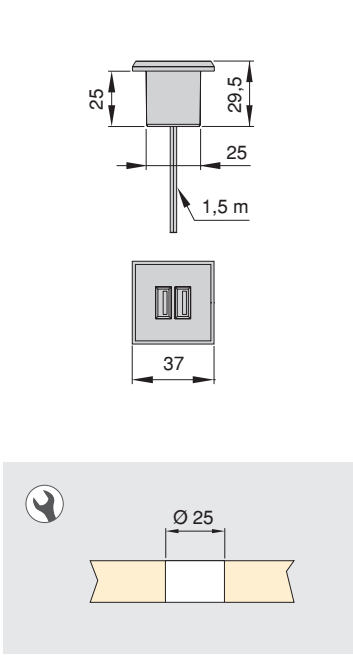

Input	Output	Cod.			
12V DC	5V DC	50091	14	25	6

Plástico / Plástico




www.emuca.com

MULTICONECTORES Y ENCHUFES





MULTICONECTORES E TOMADAS

Atom 14

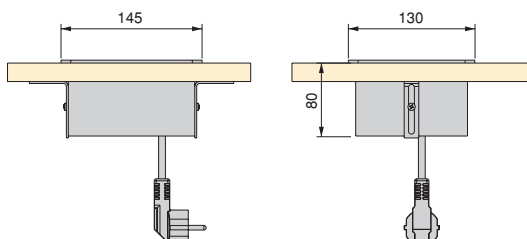


Modelo	Cod.			
EU	50297	14	25	1

Acero, plástico y aluminio
Aço, plástico e alumínio

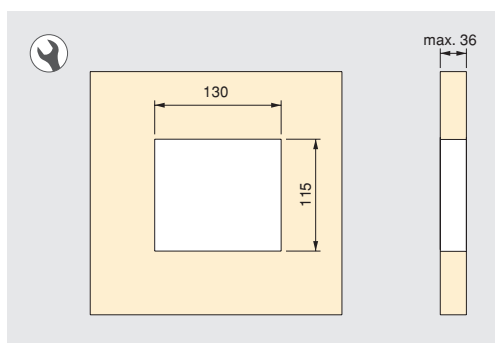




www.emuca.com

Atom 26

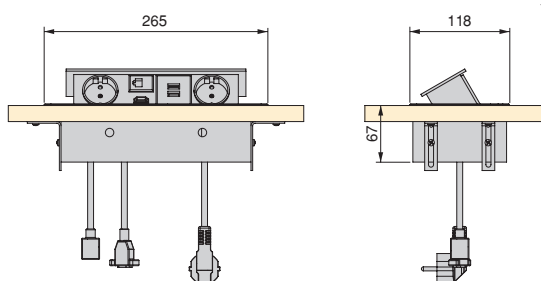


Modelo	Cod.			
UK	50295	14	25	1
EU	50296	14	25	1

Acero, plástico y zamak
Aço, plástico e zamak

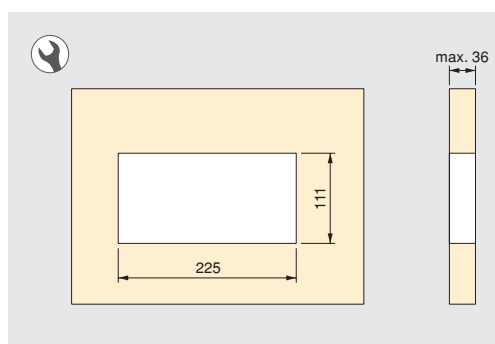



Circum
3



www.emuca.com

Vertikal EU

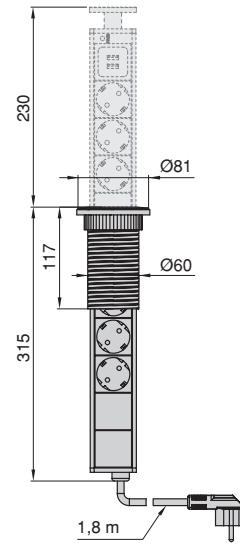


Cod.





50099	25	1
-------	----	---

Plástico / Plástico

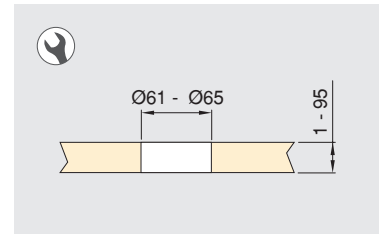

Vertikal UK

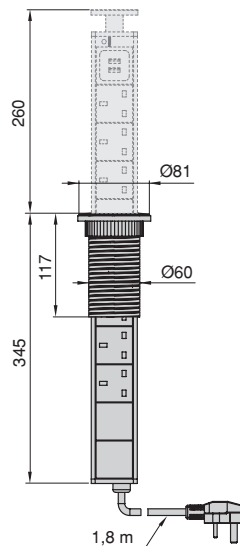


Cod.



50096	25	1
-------	----	---



Plástico / Plástico

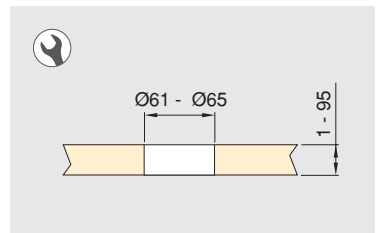

www.emuca.com

Enchufe Trim

Tomada Trim



Cod.



70589	65	1
-------	----	---

Acero inoxidable y plástico
Aço inox e plástico

ACCESORIOS Y CABLES


ACESSÓRIOS E CABOS

Enchufe EU para UK

Tomada EU para UK

Cod. **50106** 17 10

Plástico / Plástico


CE 

Enchufe UK para EU

Tomada UK para EU

Cod. **50107** 17 10

Plástico / Plástico


CE 

Caja de conexión IP44

Caixa de ligação IP44

Cod. **50172** 20 20

Plástico / Plástico



IP44



15

Plástico blanco
Plástico branco

17


Plástico negro
Plástico preto

20

Transparente / sin determinar
Transparente / sem determinar


Cable prolongador AMP 12V
Cabo prolongador AMP 12V

Cod.		
92698	17	25
Plástico / Plástico		



Cable distribuidor AMP 12V
Cabo distribuidor AMP 12V

Cod.		
70657	15	10
Plástico / Plástico		

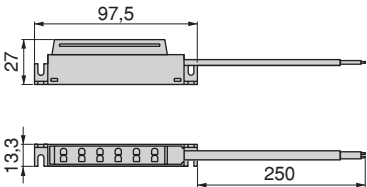

Cable con interruptor de mano 240V
Cabo com interruptor mão 240V

Cod.		
92697	15	25
Plástico / Plástico		

